

CUSTOM COMPLET

Catalogue de produits

Produits de préparation et d'installation
de revêtements de plancher



CUSTOM®

SYSTÈMES DE POSE DE CARREAUX

CUSTOM® Complet

Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit

Custom Building Products est le chef de file nord-américain en matière de préparation de planchers et de systèmes de pose de carreaux et de pierres pour les projets résidentiels et commerciaux.

Il est facile de dire qu'on est un chef de file dans le secteur, mais nous le prouvons chaque jour grâce à notre système intégré de produits de qualité professionnelle, un service à la clientèle exceptionnel et un contrôle qualité inégalé. Depuis 1964, les meilleurs installateurs et détaillants ont fait leur réputation avec nos produits.

Votre succès est notre succès.

Chaque jour, les équipes de Custom Building Products s'efforcent de répondre et de dépasser vos attentes en matière de produits de qualité, de service remarquable et de valeur exceptionnelle. Notre personnel d'assistance à la clientèle, nos conseillers des services techniques, nos représentants commerciaux techniques régionaux, nos conseillers en architecture, nos responsables de territoire et nos cadres supérieurs sont prêts à vous accompagner à chaque étape de votre projet, depuis la sélection du produit jusqu'à l'installation finale. Avec le plus grand réseau de sites de fabrication et de distribution du secteur en Amérique du Nord, nous pouvons vous servir comme aucun autre. Comptez sur CUSTOM pour tous vos besoins de produits de préparation des planchers et d'installation de carreaux et de pierres.

Nous sommes à la tête de l'industrie grâce à l'excellence de nos produits.

Nous sommes reconnus pour nos innovations telles que RedGuard®, Prism®, Fusion Pro®, ProLite®, MegaLite® et Aqua Mix®. Les professionnels du carrelage peuvent se sentir en confiance grâce à la technologie de produits comme CustomLite® et Controlled Cure™, ainsi qu'aux initiatives écologiques comme Build Green® et Emerald System™. Notre équipe nationale respectée, soutient les architectes, les concepteurs et les constructeurs avec nos guides de systèmes, une aide à la spécification et un éventail de possibilités de formation continue.

Chez CUSTOM, nous intégrons la durabilité dans tout ce que nous faisons.

Nos produits portant la marque Build Green® contribuent déjà à la certification LEED® grâce à leur contenu recyclé, à leur fabrication régionale et à faibles émissions de COV. Et si vous cherchez à soutenir la protection de l'environnement et à assurer la conformité aux réglementations, CUSTOM propose un système complet de produits respectueux de l'environnement pour la préparation des surfaces, la pose de carreaux et le jointoiement.



Table des matières

	Page
Préparation de la surface Membranes et sous-couches, panneau d'appui, sous-couches autonivelantes, apprêts, composés de ragéage et mortier de pose	PRÉPARATION 4 - 9
Matériaux de prise Mortiers de ciment Portland au latex, mortiers à prise rapide, mortiers résistants aux produits chimiques, mortiers pour carreaux de grand format et lits moyens, additifs et adhésifs	PRISE 10 - 17
Coulis Fusion Pro®, CEG, Prism®, Polyblend® Plus, Polyblend®, mastic, scellant et colorant	COULIS 18 - 23
Produits d'entretien Produits d'entretien et de maintenance Aqua Mix® et TileLab®	ENTRETIEN 24 - 28
Outils Outils SuperiorBilt	29
Faits importants des projets commerciaux	30 - 31

Les codes d'article représentés concernent les États-Unis. Pour les codes d'article canadiens, consultez votre liste de prix.

Garantie à vie du système

Nous avons tellement confiance en nos systèmes que nous garantissons non seulement nos produits, mais aussi l'ensemble de la pose des carreaux.

Nous fabriquons les meilleurs produits, il est donc naturel que nous les accompagnions avec les meilleurs programmes de garantie. CUSTOM offre des garanties sur les produits et les systèmes, garantissant votre installation jusqu'à la fin de sa vie, y compris la main-d'œuvre et le remplacement des carreaux. Cette garantie à vie est la plus complète de l'industrie. C'est la tranquillité d'esprit que méritent les professionnels du design et les clients. Consultez les détails complets du programme sur notre site Web.



Recherchez ce logo sur les produits admissibles.



Préparation de la surface

PRÉPARATION

Pour protéger votre réputation et réduire le risque de problèmes ultérieurs, vous devez réaliser un substrat solide, stable et lisse pour le carrelage. C'est pourquoi CUSTOM vous offre une source unique pour une gamme complète de produits formulés pour répondre aux besoins de pratiquement tous les travaux.

LevelQuik® RS

Sous-couche autolissante à prise rapide

Nivellement et préparation des planchers pour l'installation des carreaux avec LevelQuik RS. Cette sous-couche à prise rapide peut être appliquée en couche d'épaisseur jusqu'à 3,8 cm (1,5 po) en une seule fois et atteint son propre niveau en quelques minutes. Formulé à l'aide de la technologie Controlled Cure Technology®, LevelQuik RS permet d'éliminer les problèmes d'installation tels que la rupture d'adhérence, l'effritement et la formation de taches sur les revêtements de planchers résilients causés par l'humidité en suspens présente dans les sous-couches traditionnelles.



RedGard® Membrane d'étanchéité et de prévention des fissures

RedGard sèche rapidement et peut être appliqué en couche mince de seulement 0,76 mm (30 mil). Utilisez une couche pour prévenir les fissures et deux couches pour imperméabiliser les planchers et les douches. RedGard est une membrane élastomère prête à l'emploi pour les installations commerciales et résidentielles de carreaux et de pierres.



RedGard® Couche de découplage

L'alternative légère au panneau d'appui pour l'isolation des fissures sur les planchers. Imperméable, étanche à la vapeur et fabriquée à partir de 70 % de matières recyclées en poids. Sa couche en molleton renforcé s'accroche au mortier pour créer un lien solide.



Membranes et sous-couches

Crack Buster® Pro Membrane sous-couche de prévention des fissures

Crack Buster Pro est une membrane en tissu autoadhésif et une natte asphaltique de 1,02 mm (40 mil) conçue pour réduire la transmission des fissures dans les installations commerciales à usage intensif. Utiliser comme membrane anti-fissures pour combler les fissures horizontales pouvant atteindre jusqu'à 9,5 mm (3/8 po) ou comme membrane d'isolation des fissures.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
CBMP36	36" x 75' (.91 x 23 M) rouleau

CUSTOM® 9240 Membrane d'étanchéité et anti-fissures

Custom 9240 est une fine membrane porteuse conçue pour imperméabiliser les installations de carreaux et de pierres. Un polymère appliqué à l'état liquide et un tissu de renforcement forment une membrane d'étanchéité souple et sans raccord qui adhère à une grande diversité de substrats et qui est meilleure pour les installations à usage intensif.

- Répond aux spécifications IAMPO pour utilisation comme doublure de bac de douche



CODE D'ARTICLE	TAILLE
C9240K	L'ensemble contient : Seau de 22,7 l (6 gal) de Partie 1 liquide Partie 2 de carton de tissu contenant : (1) rouleau de tissu de 15 cm x 22,85 m (6 po x 75 pi) (1) rouleau de tissu de 91,5 cm x 30,5 m (36 po x 100 pi)
C9240L	Seau de 22,7 l (6 gal)
C9240F	(1) rouleau de tissu de 15 cm x 22,85 m (6 po x 75 pi) (1) rouleau de tissu de 91,5 cm x 30,5 m (36 po x 100 pi)

RedGard® Membrane d'étanchéité et de prévention des fissures

- Sèche plus rapidement que les produits concurrents traditionnels
- Facile à utiliser
- Conforme à IAPMO comme doublure de bac de douche sans tissu
- Approuvé pour les douches à vapeur
- Étanche à l'eau et à la vapeur
- Conforme à ANSI A118.10, A118.12



CODE D'ARTICLE	TAILLE
LQWAF1	Seau de 3,78 l (1 gal)
LQWAF3	Seau de 13,25 l (3,5 gal)

FractureFree™ Membrane de prévention des fissures

Prête à l'utilisation, membrane élastomère de prévention des fissures formulée pour protéger les carrelages des fissures dues aux mouvements mineurs de la surface. Offre une prévention des fissures jusqu'à 3 mm (1/8 po) d'épaisseur sur les joints de retrait et autres joints de contrôle non structurels.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
FFM3	Seau de 13,25 l (3,5 gal)

EasyMat® Sous-couche carreau et pierre

Formulée avec la technologie CustomLife®, EasyMat se pose rapidement et facilement car elle est jusqu'à 25 fois plus légère qu'un panneau d'appui de 6 mm (1/4 po), se coupe facilement avec un couteau à lame rétractable, ne nécessite ni clous ni vis et est livrée en version à peler et coller. EasyMat propose un système colle de prévention des fissures pour les mouvements de sous-plancher jusqu'à 6 mm (1/4 po) et offre une réduction significative des bruits d'impact.

- Conforme à ANSI A118.13



CODE D'ARTICLE	TAILLE	ENDOS PELER ET COLLER
SGL3	Rouleau 1,2 m x 30,5 m (4 pi x 100 pi)	Non
SGL3P	Rouleau 1,2 m x 30,5 m (4 pi x 100 pi)	oui
SGL5	Rouleau 1,2 m x 22,9 m (4 pi x 75 pi)	Non
SGL5P	Rouleau 1,2 m x 22,9 m (4 pi x 75 pi)	oui
SGL12	Rouleau 1,2 m x 9,14 m (4 pi x 30 pi)	Non
EM40-4	Rouleau 1,2 m x 3 m (4 pi x 10 pi)	oui

Primaire à endos adhésif

Apprêt spécialement formulé pour assurer la bonne fixation des sous-couches à peler et coller.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
PSAP1	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

RedGard® SpeedCoat™ Membrane d'étanchéité à durcissement rapide

La Membrane RedGard SpeedCoat est une membrane d'étanchéité à durcissement rapide conçue pour fournir aux installateurs une barrière étanche prête à l'emploi, appliquée sous forme liquide, qui durcit rapidement, uniformément et efficacement dans des conditions extrêmes. La formule avancée durcit par exposition à l'humidité ambiante, elle excelle donc dans les environnements froids et humides. Une couche est nécessaire pour les murs et deux couches sont nécessaires pour imperméabiliser les planchers.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
RGSC1-EA	Seau de 3,78 l (1 gal)



Économisez des jours, et non des heures, pour une installation de douche

RedGard® Speedcoat® est une nouvelle formule révolutionnaire. Sa technologie avec agent de réticulation et de durcissement à l'humidité permet un durcissement rapide même dans des conditions froides et humides. Convient à des poses commerciales et résidentielles de douche, RedGard Speedcoat crée une barrière étanche continue d'une adhérence exceptionnelle sur les planchers en carrelage et en pierres. Se fixe directement aux assemblages de drains métalliques, en PVC, acier inoxydable et ABS.

Préparation de surface, suite

RedGard® Couche de découplage

Une membrane de découplage imperméable à l'eau et à la vapeur utilisable pour l'isolation des fissures sur la plupart des installations de carrelage, porcelaine ou pierre naturelle et peut être appliquée sur des substrats difficiles comme les planchers en béton frais (jeune) et à ossature en bois en monocouche de 49 cm (19,2 po) centre à centre. La membrane de découplage RedGard est conçue différemment des membranes collées. En cas d'exposition à des mouvements excessifs du substrat, elle absorbe les contraintes et préserve la surface et l'intégrité des carreaux. La membrane de découplage RedGard renferme un molleton renforcé qui retient le mortier dans la membrane, assurant ainsi des installations solides et fiables. À utiliser avec des mortiers modifiés aux polymères.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
RGM254	Rouleau de 1 m x 5 m (39 po x 16 pi 5 po)
RGM2323	Rouleau de 1 m x 30 m (39 po x 98 pi 5 po)

Galon pour joints RedGard®

La bande pour membrane en tissu RedGard, étanche à l'eau et à la vapeur, est un moyen rapide et facile d'assembler la membrane en tissu RedGard sur les surfaces planes et dans les coins au niveau des changements de plan. Elle s'applique facilement au substrat et empêche la transmission de l'humidité sous les carrelages.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
RGST5	Rouleau de 120 mm x 5 m (4,7 po x 16 pi 5 po)
RGST30-EA	Rouleau de 150 mm x 30 m (6 po x 98 pi 5 po)

Membrane maillée d'étanchéité et anti-fissures

Maille en fibres de verre résistant aux alcalins utilisée pour renforcer les coins, les changements de plans, autour des drains et sur des fissures mineures du substrat. À utiliser avec les membranes d'étanchéité et anti-fissures.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
WAFM	Rouleau de 15 x 45,7 m (6 po x 50 vg)

Panneau d'appui

WonderBoard® Lite Panneau d'appui

Le panneau d'appui léger WonderBoard est un panneau d'appui en ciment pour les poses résidentielles et commerciales de carreaux, pierres, briques fines et ardoises. WonderBoard Lite peut être utilisé pour des applications horizontales ou verticales (11 mm/7/16 po seulement) comme les murs, plafonds, comptoirs et meubles-lavabos.

- Est conforme aux normes de performance d'ANSI A118.9.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
GCB60	91 cm x 153 cm x 11 mm (36 x 60 x 7/16 po)
FLB60	91 cm x 153 cm x 6 mm (36 x 60 x 1/4 po)

Sous-couches autonivelantes

LevelLite® Sous-couche autolissante haute performance

40 % plus légère que les autres sous-couches autonivelantes, ce qui facilite le transport et le versement. Se nivelle d'elle-même en quelques minutes. Excellente pour les installations où le poids pose problème. Elle ne rétrécira pas et ne se fissurera pas. Durcit rapidement et développe une résistance initiale et finale élevée pour une pose rapide.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
LLSLU30	Sac de 13,6 kg (30 lb)

LevelQuik® RS Sous-couche autolissante à prise rapide

Formulée avec la technologie Controlled Cure Technology™ LevelQuik à prise rapide durcit rapidement tout en développant une adhérence initiale élevée. Appliquez d'une couche mince jusqu'à 3,8 cm (1 1/2 po) d'épaisseur en une seule fois.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
LQ50	Sac de 22,68 kg (50 lb)

LevelQuik® ES Sous-couche autolissante à prise prolongée

La formule à prise rallongée est facile à utiliser pour les projets nécessitant un temps de travail prolongé. Appliquez d'une couche mince jusqu'à 3,8 cm (1 1/2 po) d'épaisseur.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
LQESL50	Sac de 22,68 kg (50 lb)

Primers

LevelQuik® Apprêt acrylique avancé

Prépare la surface pour l'application de sous-couches LevelQuik tout en scellant les surfaces poreuses et en améliorant l'adhérence.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
CPQT	Bouteille de 0,946 l (1 pte)
CP1	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

MBP Primaire d'accrochage multisurfaces

L'apprêt de fixation pour surfaces multiples est un apprêt monocomposant à l'eau conçu pour offrir une adhérence supérieure sur une diversité de substrats sur lesquels l'adhérence est généralement difficile. Spécialement formulé avec des agrégats et des polymères afin d'améliorer l'adhérence mécanique sur les substrats non-poreux.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
CMBP1	Seau de 3,78 l (1 gal)
CCMBP3	Seau de 13,25 l (3,5 gal)

Composés de correction et Mortier de pose

CustomFloat® Mortier de pose

Mortier léger, prémélangé, à utiliser comme couche de pose ou couche brune. À rétrécissement minimal avec une résistance de collage exceptionnelle.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
CFT50	Sac de 22,68 kg (50 lb)

Adjuvant au latex pour ragréage et nivellement

Améliore l'adhérence et la performance lors de l'application d'enduits ou de matériaux de correction sur des surfaces difficiles à coller.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
LQLA1	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Composé de ragréage et de lissage sous-couche en ciment

Composé à prise rapide, modifié aux polymères, qui (lorsqu'il est mélangé à l'eau corrige et nivelle le béton ou le contreplaqué jusqu'à 13 mm (1/2 po) d'épaisseur avant la pose des revêtements de plancher. À mélanger avec l'adjuvant au latex pour un système à très haute résistance.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
LQCSP25	Sac de 22,68 kg (25 lb)

SpeedFinish™ Composé de ragréage et de finition

Formulée avec la technologie Controlled Cure Technology™

Un composé de ciment de correction et de finition qui procure un fini lisse avant la pose des revêtements de plancher. Permet la pose de la plupart des revêtements de plancher en 15 minutes.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
SF10	Boîte de 4,54 kg (10 lb)

SpeedSlope® Mortier pour pente à prise rapide

SpeedSlope® est un lit de mortier et un mortier pour pentes à prise rapide, à durcissement rapide, modifié aux polymères, pré-mélangé, à base de ciment, pour niveler et réaliser des pentes jusqu'à 7,6 cm (3 po) sur les substrats horizontaux et jusqu'à 12,5 cm (5 po) d'épaisseur dans des endroits confinés, comme des tranchées. Peut aussi être utilisé pour les murs et les comptoirs.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
SS50	Sac de 22,68 kg (50 lb)

SimplePrep®

SimplePrep® Correcteur de plancher prémélangé

Répare les trous et les fissures des planchers de béton et de contreplaqué avant d'installer un carrelage ou un autre revêtement. Lisse et remplit les entailles mineures et les imperfections.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
FPQT	Seau de 0,946 l (1 pte)
FP1	Seau de 3,78 l (1 gal)



Préparez un lit de mortier en un temps record

SpeedSlope® atteint la dureté piétonnière en une à deux heures pour l'installation des carreaux de céramique et des revêtements de plancher en pierre naturelle. Formulé pour une stabilité dimensionnelle et une résistance d'adhésion exceptionnelle, Speedslope est idéal pour réaliser une pente préalable sous les membranes d'étanchéité et les lits de mortier dans les applications de douche. Peut également être utilisé pour les murs et les comptoirs.

SOUS-COUCHES MEMBRANES		
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	REDGARD MEMBRANE DE DÉCOUPLAGE ROULEAU DE 30 m	CRACK BUSTER PRO 91,4 cm (36 po)
Normes ANSI applicables	A138.1/A118.10/A118.12	A118.12
Garantie des systèmes	À vie	À vie
Épaisseur	2 mm	1 mm (40 mil)
À peler et coller Disponible	S.O.	Oui
Dimensions du rouleau	1 m x 30 m (39 po x 98 pi 5 po)	91,5 cm x 23 m (36 po x 75 pi)
Poids/rouleau	15 kg (33 lb)	29,5 kg (65 lb)
Poids/m ² (pi ²)	0,045 kg (0,1 lb)	0,14 kg (0,3 lb)
Essai planchers Robinson, ASTM C627	Robuste	Extra robuste
Résistance thermique, ASTM C518 valeur R	S.O.	S.O.
Résistance aux bactéries et moisissures	Pas de croissance	Pas de croissance
ΔIIC	S.O.	18 dB

SOUS-COUCHES MEMBRANES				
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	EASYMAT 3 mm	EASYMAT 5 mm	EASYMAT 5 mm	EASYMAT 12 mm
Normes ANSI applicables	A118.12/A118.13	A118.12/A118.13	A118.12/A118.13	A118.12/A118.13
Garantie des systèmes	À vie	À vie	À vie	À vie
Épaisseur	3 mm	5 mm	5 mm	12 mm
Peler et coller disponible	Oui	Oui	Oui	Non
Dimensions de rouleau	1,2 m x 30,5 m (4 pi x 100 pi)	1,2 m x 30,5 m (4 pi x 100 pi)	1,2 m x 22,9 m (4 pi x 75 pi)	1,2 m x 9,14 m (4 pi x 30 pi)
Poids/rouleau	9,6 kg (21,3 lb)	1,5 kg (3,3 lb)	11,5 kg (25,4 lb)	11,3 kg (25 lb)
Poids/m ² (pi ²)	<0,045 kg (<0,1 lb)	<0,045 kg (<0,1 lb)	<0,045 kg (<0,1 lb)	<0,09 kg (<0,2 lb)
Essai planchers Robinson, ASTM C627	Commercial léger	Commercial léger	Commercial léger	Résidentiel
Résistance thermique, ASTM C518 valeur R	0,4	0,8	0,8	1,8
Résistance aux bactéries et moisissures	Pas de croissance	Pas de croissance	Pas de croissance	Pas de croissance
Propagation de flammes, développement de fumée	Classe A 15/55	Classe A 15/55	Classe A 15/55	Classe A 15/55
ΔIIC	16	20	20	23

MEMBRANES			
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	REDGARD (LIQUIDE)	REDGARD SPEEDCOAT	CUSTOM 9240
Normes ANSI applicables	ANSI A118.12/A118.10	ANSI A118.10	ANSI A118.12/A118.10
Garantie des systèmes	À vie	À vie	À vie
ANSI A118.12/A118.10, section n°			
Résistance aux champignons et aux micro-organismes (4.2)	Conforme	Conforme	Conforme
Résistance du joint (4.2)	largeur 7,3 kg/5 cm (16 lb/2 po)	largeur 9,1 kg/2,5 cm (20 lb/2 po)	largeur 6,8 kg/2,5 cm (97 lb/po)
Résistance à la rupture (4.3)	34,0 kg/cm ² (484 psi)	45,0 kg/cm ² (640 psi)	179,3 kg/cm ² (2 550 psi)
Stabilité dimensionnelle (4.4)	0,05 %	0,01 %	Aucun changement
Imperméable à l'eau (4.5)	Conforme	Conforme à 0,22 mm (8,5 mil) sec	Conforme
Résistance au cisaillement			
Durcissement à 4 semaines (5.6)	18,8 kg/cm ² (267 psi)	13,9 kg/cm ² (198 psi)	21,4 kg/cm ² (305 psi)
Immersion dans l'eau à 100 jours (5.7)	6,3 kg/cm ² (89 psi)	5,6 kg/cm ² (80 psi)	6,3 kg/cm ² (89 psi)
% Allongement ASTM D-638			
Durcissement au sec à 21 jours	562 %	S.O.	78 %
Durcissement au sec à 7 jours / Durcissement à l'humidité à 7 jours	657 %	S.O.	S.O.
Vie en pot à 21 °C (70 °F)	Indéterminée	Indéterminée	Indéterminée
Prise initiale, ASTM C191 à 21 °C (70 °F)	1-1,5 heure	1 heure	1,5-2 heures
IAPMO / Code uniforme de plomberie n° 4244			
Pression hydrostatique et résistance aux alcalins	Conforme	Conforme	Conforme
Imperméable à l'eau	Conforme	Conforme	Conforme
FHA 4900-1-615-5, Section C et D	Conforme	Conforme	Conforme
Durée de durcissement avant installation de revêtement de plancher	1,5 à 2 heures ou jusqu'à 12 heures	1 heure	1,5 à 2 heures ou jusqu'à 12 heures
Gamme de couverture approximative (imperméabilité)	5,11 m ² /3,78 l (55 pi ² /gal)	20,44 m ² /3,78 l (220 pi ² /gal)	L'ensemble couvre environ 27,8 m ² (300 pi ²)

Voir les fiches de données techniques pour les informations les plus récentes sur les spécifications.

SOUS-COUCHES AUTONIVELANTES			
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	LEVELLITE	LEVELQUIK ES	LEVELQUIK RS
Normes ANSI applicables	ASTM C1708	ASTM C1708	ASTM C1708
Garantie des systèmes	À vie	À vie	À vie
Résistance à la compression, ASTM C109			
Durcissement à 1 jour	182,8 kg/cm ² (2 600 psi)	168,7 kg/cm ² (2 400 psi)	168,7 kg/cm ² (2 400 psi)
Durcissement à 28 jours	323,4 kg/cm ² (4 600 psi)	> 281,2 kg/cm ² (4 000 psi)	> 309,4 kg/cm ² (4 400 psi)
résistance à la flexion, ASTM C109	84,4 kg/cm ² (1200 psi)	56,2 kg/cm ² (800 psi)	56,2 kg/cm ² (800 psi)
Vie en pot à 21 °C (70 °F)	30 minutes	15 minutes	15 minutes
Durée d'écoulement à 21 °C (70 °F)	10 minutes	18 minutes	18 minutes
Prise initiale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F)	75 minutes	2 heures	90 minutes
Prise finale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F)	2 heures	3,5 heures	3,5 heures
Dureté piétonnière	2 à 4 heures	12 heures	2 à 4 heures
Durée de durcissement avant installation de revêtement de plancher	4 heures plancher de carreaux de céramique et pierres 14 heures revêtements de plancher imperméables	18 à 24 heures 30 heures	> 4 heures carreaux de céramique > 16 heures autres revêtements de plancher
Épaisseur d'application	Mince jusqu'à 5 cm (2 po)	Mince jusqu'à 3,8 cm (1 1/2 po)	Mince jusqu'à 3,8 cm (1 1/2 po)
Plage de couverture approximative à 3 mm (1/8 po)	4,2 m ² /13,6 kg (45 pi ² /30 lb)	4,35 m ² /13,6 kg (46,8 pi ² /30 lb)	4,6 m ² /13,6 kg (50 pi ² /30 lb)
Essai planchers Robinson, ASTM C627	Très résistant	Très résistant	Très résistant

PANNEAU D'APPUI		
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WONDERBOARD LITE 11 mm (7/16 po)	WONDERBOARD LITE 6 mm (1/4 po)
Normes ANSI applicables	A118.9	A118.9
Garantie des systèmes	À vie	À vie
Support pour éléments de fixation	> 63 kg (> 140 lb)	≥ 45 kg (≥ 100 lb)
Propagation de flamme/fumée	0/0	0/0
Indices de développement (NFPA)	Classe A	Classe A
Résistance à la flexion		
ASTM C947	> 63,3 kg/cm ² (900 psi)	≥ 105,5 kg/cm ² (1 500 psi)
ASTM C1185	S.O.	S.O.
Poids/m ² (pi ²)	1,4 kg (3 lb)	0,09 kg (2 lb)
Variation linéaire avec changement d'humidité	< 0,07 %	0,07 %
Résistance d'adhésion en traction à une surface	> 3,5 kg/cm ² (50 psi)	> 3,5 kg/cm ² (50 psi)
Résistance aux bactéries et moisissures	Pas de croissance	Pas de croissance

LIT DE BOUE ET COMPOSÉS DE CORRECTION		
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	COUCHE LISSE ET CORRECTION	SPEEDFINISH
Normes ANSI applicables	Aucune norme nationale	Aucune norme nationale
Garantie des systèmes	1 an	1 an
Résistance à la compression, ASTM C109 à 28 jours	323,4 kg/cm ² (4 600 psi)	224,0 kg/cm ² (3 200 psi)
Résistance à la flexion, ASTM C109 à 28 jours	56,2 kg/cm ² (800 psi)	35,2 kg/cm ² (500 psi)
Vie en pot à 21 °C (70 °F)	10 minutes	30 minutes
Prise initiale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F)	20 minutes	15 minutes
Prise finale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F)	35 minutes	30 minutes
Durée de durcissement avant installation de revêtement de plancher	60 à 90 minutes	15–20 minutes Jusqu'à 16 heures pour plancher ou adhésif sensible à l'humidité
Épaisseur d'application	Mince jusqu'à 13 cm (1/2 po)	Mince jusqu'à 13 cm (1/2 po)
Plage de couverture approximative à 3 mm (1/8 po)	Sac de 2,3-2,5 m ² /11,34 kg (25–27 pi ² /25 lb)	Boîte de 2,8 m ² /4,54 kg (30 pi ² /30 lb)

Matériaux de pose

PRISE

Que vous vendiez, spécifiez ou utilisez, CUSTOM propose des solutions d'installation pour répondre aux exigences les plus pointues. Nous offrons une vaste gamme de mortiers haute performance pour la pose de carreaux de verre, de carreaux grand format, de pierres lourdes et plus. Nous avons le bon matériau de pose pour chaque travail.

Mortiers secs modifiés aux polymères pour carreaux lourds et de grande taille

Comme les carreaux ne cessent de s'agrandir, les installations nécessitent des mortiers à lit moyen. La gamme étendue de mortiers pour carrelage grand format CUSTOM supporte le poids des carreaux de dimensions supérieures à 38,1 cm (15 po) sur n'importe quel côté, ainsi que la pierre naturelle et les panneaux de carreaux fins.



Les mortiers CUSTOM® bénéficient d'une garantie à vie.

CUSTOM est fier de fournir un système de garantie à vie* à ses mortiers de première qualité lorsqu'ils sont posés avec des produits de préparation et des coulis admissibles. Nous sommes convaincus qu'il s'agit du meilleur système, ainsi, nous disposons de la garantie la plus complète de l'industrie, couvrant non seulement les carreaux et les matériaux, mais aussi la main-d'oeuvre pour le remplacement. Recherchez le logo de garantie à vie sur les produits admissibles.



*Consultez la section Garantie sur notre site Web pour les détails complets du programme.



Optez pour une technologie légère et des installations plus faciles à réaliser.

- Ne s'affaisse pas, pour utilisation comme lit de mortier en couche mince ou moyenne jusqu'à 19 mm (3/4 po)
- Adhérence élevée avec d'excellentes caractéristiques de maniabilité pour les installations au plancher ou murales
- Résistant à l'affaissement et au glissement — maintient immédiatement les carreaux en place aux murs
- Léger — 13,6 kg (30 lb) couvre la même surface qu'un mortier traditionnel de 22,7 kg (50 lb)

Mortiers minces modifiés aux polymères

FlexBond® Mortier mince de qualité supérieure pour prévenir les fissures

Un mortier de première qualité, modifié aux polymères flexible avec adhérence exceptionnelle pour carreler des surfaces difficiles, comme le contreplaqué, le vinyle et les stratifiés, et les carreaux non poreux difficiles à coller comme la porcelaine et verre.



CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
FBG25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Gris
FBW25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Blanc
FB50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
FBW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

Mortier mince supérieur pour carreaux de verre

Offre le meilleur en matière de force d'adhérence pour les exigences d'installation les plus élevées pour les carreaux de verre grand format, la mosaïque et autres carreaux et pierres difficiles à coller. Spécifiquement formulé pour fournir un arrière-plan blanc éclatant et uniforme pour les carreaux de verre irisés, transparents et translucides pour accentuer éclat et beauté.



CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
GTMW7-4	Sac de 3,2 kg (7 lb)	Blanc

MultiSet Mortier économique en couche mince

MultiSet offre une bonne force d'adhérence pour la pose de carreaux sur la plupart des surfaces. À appliquer sur le béton, les panneaux d'appui en ciment et le carrelage en céramique existant. Satisfait à ANSI A118.4 sans besoin d'ajouter des additifs. Satisfait à ANSI A118.11 lorsque l'adjuvant pour mortier est ajouté au rapport de mélange requis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
MSMG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
MSMW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

Mortier à pose simplifiée pour carreaux de porcelaine

Conçu spécialement pour le collage optimal des carreaux de porcelaine sur les surfaces en béton, les panneaux d'appui et les sous-couches autonivelantes. Parfait aussi pour les poses de carreaux de verre et les grandes installations modulaires.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
PMG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
PMW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

VersaBond® Mortier mince professionnel

VersaBond modifié aux polymères est économique et offre une bonne force d'adhérence pour la pose de carreaux aux planchers et aux murs. Durcit rapidement, même dans les climats froids.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
MTSG25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Gris
MTSG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
MTSW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

VersaBond Flex® Mortier à pose simplifiée enrichi

Cette formule haute performance offre des caractéristiques de travail exceptionnelles tandis que la grande souplesse et la force d'adhérence offrent d'excellentes performances sur une grande diversité d'installations sur planchers et murs. Excellent pour poser de carreaux de porcelaine et de verre, avec une adhérence exceptionnelle sur les sous-planchers de contreplaqué.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
VBFG25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Gris
VBFW25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Blanc
VBFG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
VBFW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

VersaSet® Mortier économique en couche mince

VersaSet est un mortier mince modifié haute performance présentant une bonne adhérence pour les installations de base de carreaux et de pierre naturelle sur la plupart des types de surfaces courantes. Conforme à ANSI A118.4 et A118.11 mélangé à l'eau. Pas besoin d'additifs.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
VSG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
VSW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

Mortiers à prise rapide

Complete Contact™-LFT Prise rapide

Mortier pour carreaux et pierres de grand format

Un mortier à lit moyen à contact total, modifié aux polymères, spécialement conçu pour les planchers, ayant une formule à durcissement rapide qui permet le jointoiement en 2 heures seulement et une circulation piétonne légère après 4 à 6 heures et la circulation commerciale après 24 heures. Excellent pour les carreaux grand format et la pierre, le mortier à prise rapide Complete Contact convient aux applications en lit mince et moyen jusqu'à 19 mm (3/4 po).

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
CCLFTRSG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
CCLFTRSW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

Complete Contact™ RS Mortier fortifié à prise rapide

Le mortier à prise rapide, modifié aux polymères, à contact total, peut être utilisé en lit mince et en lit moyen. Durcit rapidement et développe une résistance initiale élevée pour des installations rapides.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
CCRS50*	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
CCRSW50*	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

MegaLite® RS Mortier à prise rapide pour prévention des fissures

Formulé avec la technologie CustomLite®.

Une formule en une partie de première qualité, MegaLite à prise rapide offre le meilleur en termes de performances élevées d'adhérence rapide et de souplesse pour les installations commerciales et résidentielles à délai de livraison critique et répondant aux exigences les plus strictes. Permet le jointoiement en moins de trois heures et la circulation en quatre heures. Il possède la souplesse pour résister aux mouvements horizontaux du substrat jusqu'à 3 mm (1/8 po) sans transmettre de fissures à travers l'installation de carreaux. Sur commande spéciale seulement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
MLRSG30*	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris
MLRSW30*	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc



*Indique un article pour commande spéciale.

Matériaux de pose, suite

ProLite® RS Mortier à prise rapide de qualité supérieure pour carreaux de grande dimension

ProLite offre une grande force d'adhérence dans une formule légère avec d'excellentes caractéristiques de maniabilité pour une grande diversité d'installations de carreaux au plancher et au mur. Excellent pour la pose de carreaux de grand format, de carreaux ou de pierre lourds, ProLite ne s'affaissera pas ou ne glissera pas sur les murs et offre une performance sans gauchissement pour les installations au plancher. Peut être appliqué en couche mince ou moyenne en épaisseur jusqu'à 19 mm (3/4 po) sur les surfaces horizontales après battage. Formulé avec la technologie CustomLite®, ProLite est 40 % plus léger que les mortiers traditionnels. Pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur. Un sac de 13,6 kg (30 lb) couvre la même surface qu'un sac de 22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel. Formulé avec des matériaux recyclés postconsommateurs, il a reçu la certification LEED®. ProLite contient jusqu'à 22 % de contenu recyclé en poids et 48 % de contenu recyclé en volume. Dépasse les normes ANSI A118.4TE, A118.15TE et A118.11 sans besoin d'additifs. Également disponible en formule à prise rapide

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
PLRSG30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris
PLRSW30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc

SpeedSet™ Mortier professionnel à couche mince et à prise rapide

Mortier modifié aux polymères pour les installations à échéances critiques telles que les restaurants, les centres commerciaux et les halls d'hôtel. Excellent pour les installations à basse température. Jointoiement en deux heures, circulation possible en six heures.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
SDS25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Gris
SDSW25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Blanc

Mortier résistant aux produits chimiques

EBM-Lite™ Mortier-colle supérieur à l'époxy 100 % solides

Formulé avec la technologie CustomLite®.

Système de mortier à trois composants, lavable à l'eau, pour les installations où une résistance chimique et une résistance aux chocs exceptionnellement élevées sont requises. La formule unique d'EBM-Lite produit un mortier ayant une plus grande adhérence et une résistance à la compression, et une meilleure résistance aux produits chimiques et aux taches. Il est 30 % plus léger et contient des matériaux recyclés, ce qui contribue à la certification LEED.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
EBML	L'unité de pose EBML contient : Part A (pour obtenir 7,57 l [2 gal]) – Bouteille de 2 l (68 oz) Partie B - bouteille de 0,9 l (32 oz) Partie C - sac de 6,5 kg (14,4 lb)	Blanc



Mortiers secs modifiés aux polymères pour grands carreaux de céramique lourds

Complete Contact™-LFT Prise rapide Mortier pour carreaux et pierres de grand format

Voir la description sous Mortiers à prise rapide.

MegaLite® Mortier de prévention des fissures suprême pour carreaux de grande dimension

Formulé avec la technologie CustomLite®.

Offre le meilleur en matière de force d'adhérence pour les exigences de pose les plus sévères et la souplesse pour soutenir les déplacements horizontaux du substrat jusqu'à 3 mm (1/8 po). Il est 40 % plus léger que les autres mortiers, ce qui permet d'obtenir une installation murale sans fléchissement ni affaissement. Un sac de 18,9 kg (30 lb) couvre la même surface qu'un sac de 22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel. Excellent pour les carreaux grand format.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
MLMG30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris
MLMW30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc



MegaLite® RS Mortier ultime à prise rapide pour carreaux grand format prévention des fissures

Voir la description sous Mortiers à prise rapide.



Pierre naturelle et grands carreaux Mortier supérieur pour carreaux grand format

Mortier haut de gamme pour carreaux grand format modifié aux polymères, formulé pour l'installation de la pierre naturelle et des grands carreaux. Formule sans affaissement qui élimine les bourrelets. Excellente résistance à l'affaissement et au glissement, les carreaux muraux sont retenus en place immédiatement. Appliquez à une épaisseur de 19 mm (3/4 po) sur des surfaces horizontales ou en lit aussi mince que 6 mm (1/8 po).

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
MGMMY50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
MGMM50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

ProLite® Mortier de qualité supérieure pour carreaux de grande dimension

Mortier léger, à lit moyen, à prise rapide. Ce mortier technologiquement avancé offre des performances élevées et une flexibilité conçues pour répondre aux rigueurs de la pose de carreaux et de pierres de grand format pour des installations commerciales à circulation rapide ou résidentielles. Peut être appliqué en couche mince ou moyenne jusqu'à 19 mm (3/4 po) sur les surfaces horizontales après battage. Les ajustements sont permis, mais il se solidifie rapidement, permettant au procédé de jointoiement de commencer en moins de 3 heures avec une circulation légère après 4 heures. Formule en une partie sans avoir besoin d'un additif liquide séparé pour améliorer l'adhérence, la flexibilité ou la performance. Temps ouvert et ajustabilité excellents. Résistance à l'affaissement pour les poses de plancher. Formulé avec la technologie CustomLite®, ProLite est 40 % plus léger que les mortiers traditionnels, offrant d'excellentes caractéristiques de maniabilité. Un sac de 13,6 kg (30 lb) couvre la même surface qu'un sac de 22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel. Formulé avec des matériaux recyclés et contribue à la certification LEED®. Dépasse ANSI A118.4, et A118.11 sans ajout d'additifs.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
PLMG30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris
PLMW30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc

ProLite® RS Mortier à prise rapide de qualité supérieure pour carreaux de grande dimension

Voir la description sous Mortiers à prise rapide.

VersaBond®-LFT Mortier à carreau professionnel de grand format

Versabond-LFT est un mortier fortifié pour grands carreaux à lit moyen, économique et modifié aux polymères, d'usage général, destiné aux carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre naturelle grand format. Avec une formule anti-affaissement pour éliminer les bourrelets, Versabond-LFT peut être appliqué en couche d'épaisseur 3/4 po (19 mm) pour des applications horizontales. Il adhère bien au béton, aux panneaux d'appui et au contreplaqué pour les applications intérieures et extérieures.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
VBLFTMG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
VBLFTMW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

Mortier pour lit épais

Mélange à mortier d'installation pleine-masse

sous-couche pré-mélangée spécialement conçue pour accueillir un lit de mortier pour les carreaux de céramique. Il est facile à mélanger et à utiliser, ce qui élimine le besoin de mélanger le sable et le ciment sur place. Le mortier de pose à lit épais au rapport de mélange 3:1 offre une surface à haute résistance idéale pour les installations de carrelage commerciales et industrielles.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
CTBBM50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris

Mortiers à prise au sec non modifiés et additifs

CustomBlend® Mortier mince économique non-modifié

Offre économie et bonne adhérence et convient pour la pose de planchers. Convient pour la pose de Saltillo et autres pavés en argile.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
CBTSG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
CBTSW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

Adjuvant de mortier à couche mince

Un polymère liquide conçu pour être utilisé à la place d'eau afin d'augmenter la performance des mortiers pour membranes de découplage et des mortiers non modifiés sans polymères CustomBlend ou des mélanges de mortiers au ciment Portland. Il ajoute une résistance à l'eau et améliore l'absorption des chocs.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
AMA2	Bouteille de 9,46 l (2,5 gal)

SimpleSet®

SimpleSet® Mortier mince prémélangé

Cette alternative aux mortiers minces traditionnels s'étale rapidement et facilement, sans besoin de mélanger et ne laisse pas de traces. Colle les carreaux de céramique de côté jusqu'à 45 x 45 cm (18 po x 18 po)

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
CTTSGQT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Gris
CTTSG1-2	Seau de 3,78 l (1 gal)	Gris
CTTSG3	Seau de 13,25 l (3,5 gal)	Gris
STTSW1-2	Seau de 3,78 l (1 gal)	Blanc
STTSW3	Seau de 13,25 l (3,5 gal)	Blanc

Adhésifs pour carreaux en céramique

Idéal pour les carreaux de 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 po) ou plus petits.

AcrylPro® Adhésif professionnel pour carreaux

AcrylPro s'étale rapidement et facilement, et offre des temps ouverts prolongés pour permettre l'ajustement des carreaux. L'adhésif pour carreaux de céramique AcrylPro est un adhésif professionnel à adhérence élevée. Recommandé pour les carreaux de côté le plus long 20,3 (8 po) ou moins. Convient pour la céramique, la mosaïque, la porcelaine et la plupart des carreaux de pierre calibrés sur murs ou planchers, AcrylPro offre une résistance maximale au contact intermittent de l'eau.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
ARL4000QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Blanc
ARL40001	Seau de 3,78 l (1 gal)	Blanc
ARL40003	Seau de 13,25 l (3,5 gal)	Blanc

OmniGrip® Adhésif léger de qualité supérieure pour carreaux

Formulé avec la technologie CustomLite®.

Formulé avec plus de solides et moins d'eau, OmniGrip se contracte jusqu'à 33 % moins que les adhésifs traditionnels pour carreaux pour assurer une couverture maximale et des encollages supérieurs. Cette formule à haute teneur en polymère reste souple, ce qui lui permet de convenir à une grande diversité d'installations. Il pèse 25 % de moins que les adhésifs traditionnels, ce qui facilite l'étalement et le transport.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
OGA1-2	Seau de 3,78 l (1 gal)	Blanc
OGA3	Seau de 13,25 l (3,5 gal)	Blanc

ReliaBond® Adhésif professionnel pour carreaux

Adhésif professionnel tout usage formulé pour la pose de carreaux de céramique et de pierre sur les murs, les planchers et les comptoirs. S'étale facilement et résiste à l'affaissement en application verticale.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
RBM3	Seau de 13,25 l (3,5 gal)	Blanc

T1-60™ Adhésif économique pour carreaux

Adhésif de qualité commerciale et durable pour la plupart des poses de carreaux de céramique sur murs, planchers et comptoirs. Adhérence instantanée, prise rapide.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
T1603	Seau de 13,25 l (3,5 gal)	Blanc

*Indique un article sous commande spéciale.

Matériaux de pose Guide

■ Performances optimales ▲ Très recommandé ○ Recommandé

SUBSTRATS			APPLICATION		TYPES DE CARREAUX					Fle	Car	Mu	Car	Ver	Ver	Com	rap	Me	Pro	Spe	EB	ép	Me	Pie	car	Pro	Ver	(ca
PLANCHERS ET COMPTOIRS	Résidentiel à commercial : WonderBoard® Lite Panneau d'appui Béton Lit de mortier Maçonnerie Résidus de matières adhésives sur béton	Surfaces sèches et mouillées intérieures/ extérieures (non exposées aux conditions de gel/dégel)	1 Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	■		○	▲	○	▲		▲	■	▲	▲		■	■	▲	▲		■	■	▲	▲	○			
			2 Porcelaine imperméable	■		○	■	○	▲		■	■	▲	▲		■	■	▲	▲		■	■	▲	▲	○			
			3 Verre	▲	■							■	▲								■				■			
			4 Marbre, pierre naturelle	■		○	▲	○	▲		■	■	■	○				■	▲	■	○					■	○	
			5 Carreau grand format									■	■	■				▲		■	■	■				■	○	
			6 Marbre vert et noir et granit, carreaux de ciment															■										
	Utilisation résidentielle à commerciale légère Bois contreplaqué de qualité extérieur Feuilles de vinyle non coussinées Carrelage céramique existant Comptoirs stratifiés	Surfaces sèches et mouillées extérieures (y compris conditions de gel/dégel)	Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	■		○	▲	○	▲		▲	■	▲			▲	■	▲	▲		▲	■	▲	▲	○			
			Porcelaine imperméable	■		○	■	○	▲		■	■	▲	▲		▲		■	▲	▲		▲	■	▲	▲	○		
			Verre		■							■	■												■			
			Marbre, pierre naturelle	■		○	▲	○	▲		■	■	■	○		▲		■	■	■		■	■	■	○			
			Grand carreau modulaire									■	■	■				▲		■	■	■			■	○		
			Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	■		○	○	○	▲		▲	■	▲	○		■	■	○	○		■	■	○	▲	○		
	Porcelaine imperméable	■			○	▲	○	▲		■	■	▲	○		■		○	○		■	○	▲	○					
	Verre	▲		■				▲			■	▲			■		▲		■		▲							
	Marbre, pierre naturelle	■			○	○	○	▲		■	■	▲	○		■		■	■	■		■	■	■	○				
	Carreau grand format									■	■	▲					▲		■	■	■		■	○				
	Marbre vert et noir et granit, carreaux de ciment																■											

MURS	Gypse Panneau mural Gypse hydrofuge Enduit de ciment	Intérieur au sec et exposition à l'eau intermittente	Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	■		○	▲	○	▲			■	▲	○		■	■	▲	
			Porcelaine imperméable	■		○	■	○	▲		■	▲	▲		▲		■	▲	▲
			Verre	▲	■					■	▲		■		▲		■		▲
			Marbre, pierre naturelle	■		○	▲		▲		■	■	○		▲		■	■	■
			Carreau grand format							■	■		▲		■	■	■		
			Marbre vert et noir et granit, carreaux de ciment											■					
	Résidentiel à commercial : WonderBoard Lite Panneau d'appui Béton Lit de mortier Maçonnerie	Intérieur/Extérieur Surfaces Sèches et mouillées (non exposées aux conditions de gel/dégel)	Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	■		○	▲	○	▲		■	▲	▲		▲	■	▲	▲	
			Porcelaine imperméable	■		○	■	○	▲		■	▲	▲		▲		■	▲	▲
			Verre	▲	■					■	▲		■		▲		■		▲
			Marbre, pierre naturelle	■		○	▲		▲		■	■	○		▲		■	■	■
			Carreau grand format							■	■		▲		■	■	■		
			Marbre vert et noir et granit, carreaux de ciment											■					
	Surfaces sèches et mouillées extérieures (y compris conditions de gel/dégel)	Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux y compris pierre de carrière	■		○	▲	○	▲		■	▲	▲		▲	■	▲	▲	
			Porcelaine imperméable	■		○	■	○	▲		■	▲	▲		▲		■	▲	▲
			Verre	▲	■					■	▲		■		▲		■		▲
			Marbre, pierre naturelle	■		○	▲		▲		■	■	○		▲		■	■	■
			Carreau grand format							■	■		▲		■	■	■		
			Marbre vert et noir et granit, carreaux de ciment											■					
Carreaux de céramique existants	Surfaces Sèches et mouillées Intérieures	Carreau de type 1,2,4	▲		○	▲	○	▲		■	▲	○		▲	■	▲	■		
		Marbre vert et noir et granit, carreaux de ciment												■					

1 mélange avec adjuvant de mortier si utilisé sur contreplaqué.

MORTIERS MINCES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES			
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	FLEXBOND	CARREAUX DE VERRE, SUPERIEUR	MULTISET
Normes ANSI applicables	A118.15/118.11	A118.15/118.11	A118.4
Garantie des systèmes	À vie	À vie	
Résistance au cisaillement à 28 jours :			
Carreaux en biscuit	42,2 - 49,2 kg/cm ² (600 - 700 psi)	35,2 - 42,2 kg/cm ² (500 - 600 psi)	15,8 - 22,8 kg/cm ² (225 - 325 psi)
Carrelage en porcelaine	28,1 - 35,2 kg/cm ² (400 - 500 psi)	28,1 - 35,2 kg/cm ² (400 - 500 psi)	14,1 - 19,3 kg/cm ² (200 - 275 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	21,1 - 24,6 kg/cm ² (300 - 350 psi)	14,1 - 21,1 kg/cm ² (200 - 300 psi)	S.O.
Vie en pot	4 heures	4 heures	2 heures
Temps d'ouverture	65 à 70 minutes	30 minutes	50 à 55 minutes
Temps d'ajustement	45 à 50 minutes	50 à 70 minutes	30 à 35 minutes
Plage de couverture approximative 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po) Truelle à encoche carrée	Sac de 8,4-9,3 m ² /22,68 kg (90-100 pi ² /50 lb)	Sac de 4,6-5,1 m ² /11,34 kg (50-55 pi ² /25 lb)	Sac de 7,9-8,4 m ² /22,68 kg (85-90 pi ² /50 lb)
Couleur(s)	Blanc et gris	Blanc	Blanc et gris

MORTIERS MINCES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES				
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	CARRELAGE EN PORCELAINE	VERSABOND	VERSABOND FLEX	VERSASET
Normes ANSI applicables	A118.15/118.11	A118.4/118.11	A118.4/118.11	A118.4/118.11
Garantie des systèmes	jusqu'à 15 ans	Jusqu'à 10 ans	jusqu'à 15 ans	
Résistance au cisaillement à 28 jours :				
Carreaux en biscuit	35,2 - 42,2 kg/cm ² (500 - 600 psi)	31,6 - 38,7 kg/cm ² (450 - 550 psi)	35,2 - 42,2 kg/cm ² (500 - 600 psi)	28,1 - 35,2 kg/cm ² (400 - 500 psi)
Carrelage en porcelaine	28,1 - 35,2 kg/cm ² (400 - 500 psi)	21,1 - 28,1 kg/cm ² (300 - 400 psi)	24,6 - 31,6 kg/cm ² (350 - 450 psi)	15,8 - 24,6 kg/cm ² (225 - 350 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	14,1 - 21,1 kg/cm ² (200 - 300 psi)	10,5 - 17,6 kg/cm ² (150 - 250 psi)	14,1 - 21,1 kg/cm ² (200 - 300 psi)	10,5 - 12,3 kg/cm ² (150 - 175 psi)
Vie en pot	2 heures	4 heures	4 heures	3 heures
Temps d'ouverture	50 minutes	50 à 55 minutes	55-60 minutes	> 45 minutes
Temps d'ajustement	30 à 35 minutes	30 à 35 minutes	35-40 minutes	> 20 minutes
Plage de couverture approximative 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po) Truelle à encoche carrée	Sac de 8,4-9,3 m ² /22,68 kg (90-100 pi ² /50 lb)	Sac de 8,4-9,3 m ² /22,68 kg (90-100 pi ² /50 lb)	Sac de 8,4-9,3 m ² /22,68 kg (90-100 pi ² /50 lb)	Sac de 7,9-8,4 m ² /22,68 kg (85-90 pi ² /50 lb)
Couleur(s)	Blanc et gris	Blanc et gris	Blanc et gris	Blanc et gris

MORTIERS A PRISE RAPIDE				
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	COMPLETE CONTACT RS (À PRISE RAPIDE)	MEGALITE PRISE RAPIDE	PROLITE PRISE RAPIDE	SPEEDSET
Normes ANSI applicables	A118.15F/118.11	A118.15F/118.11	A118.15F/118.11	A118.4F/118.11
Garantie des systèmes	jusqu'à 15 ans	À vie	jusqu'à 15 ans	jusqu'à 15 ans
Résistance au cisaillement à 28 jours :				
Carreaux en biscuit	31,6 - 35,2 kg/cm ² (450 - 500 psi)	51,0 - 59,5 kg/cm ² (725 - 850 psi)	38,7 - 45,7 kg/cm ² (550 - 650 psi)	29,9 - 35,2 kg/cm ² (425 - 500 psi)
Carrelage en porcelaine	28,1 - 33,4 kg/cm ² (400 - 475 psi)	45,7 - 51,0 kg/cm ² (650 - 725 psi)	28,1 - 33,4 kg/cm ² (400 - 475 psi)	21,1 - 28,1 kg/cm ² (300 - 400 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	15,8 - 21,1 kg/cm ² (225 - 300 psi)	24,6 - 29,9 kg/cm ² (350 - 425 psi)	15,8 - 21,1 kg/cm ² (225 - 300 psi)	10,5 - 17,6 kg/cm ² (150 - 250 psi)
Vie en pot	40 à 60 minutes	40 à 60 minutes	40 à 60 minutes	30 minutes
Temps d'ouverture	15 à 20 minutes	> 20 minutes	> 40 minutes	20 minutes
Temps d'ajustement	30 minutes	> 20 minutes	> 20 minutes	20 minutes
Plage de couverture approximative 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po) Truelle à encoche carrée	Sac de 7,4-8,4 m ² /22,68 kg (80-90 pi ² /50 lb)	Sac de 9,3-10,2 m ² /13,6 kg (100-110 pi ² /30 lb)	Sac de 8,4-9,3 m ² /13,6 kg (90-100 pi ² /30 lb)	Sac de 4,2-4,6 m ² /11,34 kg (45-50 pi ² /25 lb)
Couleur(s)	Blanc et gris	Blanc et gris	Blanc et gris	Blanc et gris

MORTIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES	
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	EBM-LITE MORTIER-COLLE
Normes ANSI applicables	A118.3
Garantie des systèmes	À vie
Résistance au cisaillement à 28 jours :	
Carreaux en biscuit	S.O.
Carrelage en porcelaine	70,3 kg/cm ² (1000 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	84,4 kg/cm ² (1200 psi)
Vie en pot	1 heure
Temps d'ouverture	45 minutes
Prise initiale	3 heures
Prise finale	9 heures
Plage de couverture approximative 13 x 13 x 6 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/4 po) Truelle à encoche carrée	4,6-5,1 m ² /6,6 L (50-55 pi ² /1-3/4 gal)
Couleur(s)	Blanc

Voir les fiches de données techniques pour les informations les plus récentes sur les spécifications.

MORTIERS À PRISE SÈCHE MODIFIÉS AUX POLYMÈRES POUR GRANDS CARREAUX LOURDS			
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	COMPLETE CONTACT-LFT RS	MEGALITE	MEGALITE PRISE RAPIDE
Normes ANSI applicables	A118.15F/118.11	A118.15TE/118.11	A118.15F/118.11
Garantie des systèmes	jusqu'à 15 ans	À vie	À vie
Résistance au cisaillement à 28 jours :			
Carreaux en biscuit	31,6 - 35,2 kg/cm ² (450 - 500 psi)	51,0 - 59,5 kg/cm ² (725 - 850 psi)	51,0 - 59,5 kg/cm ² (725 - 850 psi)
Carrelage en porcelaine	28,1 - 33,4 kg/cm ² (400 - 475 psi)	45,7 - 51,0 kg/cm ² (650 - 725 psi)	45,7 - 51,0 kg/cm ² (650 - 725 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	15,8 - 21,1 kg/cm ² (225 - 300 psi)	24,6 - 29,9 kg/cm ² (350 - 425 psi)	24,6 - 29,9 kg/cm ² (350 - 425 psi)
Vie en pot	40 à 60 minutes	4 heures	40 à 60 minutes
Temps d'ouverture	15 à 20 minutes	100 à 120 minutes	> 20 minutes
Temps d'ajustement	30 minutes	50 à 70 minutes	> 20 minutes
Plage de couverture approximative 13 x 13 x 6 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/4 po) Truelle à encoche carrée	Sac de 4,2-4,6 m ² /22,68 kg (45-50 pi ² /50 lb)	Sac de 9,3-10,2 m ² /13,6 kg (100-110 pi ² /30 lb)	Sac de 9,3-10,2 m ² /13,6 kg (100-110 pi ² /30 lb)
Couleur(s)	Blanc	Blanc et gris	Blanc et gris

MORTIERS À PRISE SÈCHE MODIFIÉS AUX POLYMÈRES POUR GRANDS CARREAUX LOURDS				
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	PIERRE NATURELLE ET GRANDS CARREAUX	PROLITE	PROLITE PRISE RAPIDE	VERSABOND-LFT
Normes ANSI applicables	A118.4/118.11	A118.15T/118.11	A118.15F/118.11	A118.4/118.11
Garantie des systèmes	À vie	jusqu'à 15 ans	jusqu'à 15 ans	Jusqu'à 10 ans
Résistance au cisaillement à 28 jours :				
Carreaux en biscuit	28,1 - 35,2 kg/cm ² (400 - 500 psi)	38,7 - 45,7 kg/cm ² (550 - 650 psi)	38,7 - 45,7 kg/cm ² (550 - 650 psi)	31,6 - 38,7 kg/cm ² (450 - 550 psi)
Carrelage en porcelaine	21,1 - 28,1 kg/cm ² (300 - 400 psi)	28,1 - 35,2 kg/cm ² (400 - 500 psi)	28,1 - 33,4 kg/cm ² (400 - 475 psi)	24,6 - 31,6 kg/cm ² (350 - 450 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	10,5 - 14,1 kg/cm ² (150 - 200 psi)	15,8 - 21,1 kg/cm ² (225 - 300 psi)	15,8 - 21,1 kg/cm ² (225 - 300 psi)	10,5 - 17,6 kg/cm ² (150 - 250 psi)
Vie en pot	4 heures	2 heures	40 à 60 minutes	4 heures
Temps d'ouverture	65 à 70 minutes	60 minutes	> 40 minutes	50 à 55 minutes
Temps d'ajustement	50 à 55 minutes	40 minutes	> 20 minutes	30 à 35 minutes
Plage de couverture approximative 13 x 13 x 6 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/4 po) Truelle à encoche carrée	Sac de 3,7-4,6 m ² /22,68 kg (45-50 pi ² /50 lb)	Sac de 4,0-4,5 m ² /22,68 kg (43-48 pi ² /50 lb)	Sac de 8,4-9,3 m ² /13,6 kg (90-100 pi ² /30 lb)	Sac de 3,9-4,4 m ² /22,68 kg (42-47 pi ² /50 lb)
Couleur(s)	Blanc	Blanc et gris	Blanc et gris	Blanc et gris

MORTIERS À PRISE SÈCHE	
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	CUSTOMBLEND
Normes ANSI applicables	A118.1
Résistance au cisaillement à 28 jours	
Mélangé à l'eau :	
Carreaux en biscuit	15,8 - 21,1 kg/cm ² (225 - 300 psi)
Carrelage en porcelaine	10,5 - 15,8 kg/cm ² (150 - 225 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	S.O.
Résistance au cisaillement à 28 jours	
Mélangé avec adjuvant de mortier :	
Carreaux en biscuit	21,1 - 28,1 kg/cm ² (300 - 400 psi)
Carrelage en porcelaine	14,1 - 21,1 kg/cm ² (200 - 300 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	10,5 - 14,1 kg/cm ² (150 - 200 psi)
Vie en pot	
Temps d'ouverture	55 minutes
Temps d'ajustement	40 à 45 minutes
Plage de couverture approximative 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po) Truelle à encoche carrée	Sac de 7,9-8,4 m ² /22,68 kg (85-90 pi ² /50 lb)
Couleur(s)	Blanc et gris

Guide Adhésifs

Idéal pour les carreaux de 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 po) ou plus petits.

		ULTIME	FORMULE PRO		QUALITÉ COMMERCIALE
		OMNIGRIP	ACRYLPRO	RELIABOND RELIABOND ES	T1-60
SUBSTRATS	Utilisation extérieure	Murs – surfaces couvertes	■		
	Planchers	Béton	■	▲	○
		Panneaux d'appui	■	▲	○
		Contreplaqué	■	▲	○
		Revêtement de plancher souple	■	○	○
		Carrelage céramique existant	■	○	○
	Murs	Béton	■	▲	○
		Panneaux d'appui	■	▲	○
		Gypse, Gypse hydrofuge	■	▲	▲
		Plâtre	■	▲	▲
		Maçonnerie	■	▲	○
		Carrelage céramique existant	■	○	○
	Comptoirs	Panneaux d'appui	■	▲	○
		Contreplaqué	■	▲	○
		Carrelage céramique existant	■	○	○
		Stratifié plastique	■	○	○
TYPES DE CARREAUX	Murs et planchers	Planchers (recommandé)	JUSQU'À 30 x 30 cm (12 po x 12 po)	JUSQU'À 20 x 20 cm (8 po x 8 po)	JUSQU'À 20 x 20 cm (8 po x 8 po)
		Murs (recommandé)	JUSQU'À 38 x 38 cm (15 po x 15 po)	JUSQU'À 38 x 38 cm (15 po x 15 po)	JUSQU'À 38 x 38 cm (15 po x 15 po)
		Mosaïque de céramique	■	▲	▲
		Carreau mural	■	▲	▲
		Céramique à endos plat	■	▲	▲
		Carreau de carrière	■	○	○
		Pavés	■	○	○
		Ardoise calibrée	■	▲	○
		Carreau vitreux	■	▲	○
		Endos avec saillies ou bouton ¹	■	○	○
		Porcelaine, mosaïque en verre ²	■	▲	○
		Carreau de marbre ³	■	▲	

1) Application murale seulement.

■ Performances optimales

▲ Fortement recommandé

○ Recommandé

2) Ne pas poser de carreau transparent.

3) Ne pas poser de pierre sensible à l'humidité, de marbre à endos de résine, de couleur claire ou de marbre translucide.

ADHÉSIFS POUR CARREAUX EN CÉRAMIQUE				
	ULTIME	FORMULE PRO		QUALITÉ COMMERCIALE
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	OMNIGRIP	ACRYLPRO	RELIABOND	T1-60
Normes ANSI applicables	A136.1 TYPE 1	A136.1 TYPE 1	A136.1 TYPE 1	A136.1 TYPE 1
Garantie des systèmes	15 ans	1 an	1 an	1 an
Temps d'ajustement	> 60 minutes	45 minutes	45 minutes	40 minutes
Temps d'ouverture	> 60 minutes	75 minutes	60 minutes	50 minutes
Résistance au cisaillement Type 1 Immersion dans l'eau	Dépasse	Conforme	Conforme	Conforme
Gel/dégel	Stable	Stable	Stable	Stable
Essai aux taches	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Essai aux chocs	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Résistance à la chaleur	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Poids de seau de 13,2 l (3,5 gal)	14,1 kg (31 lb)	24 kg (53 lb)	20,4 kg (45 lb)	20,4 kg (45 lb)
Plage de couverture approximative par gallon (3,78 l) 5 x 4 mm (3/16 po x 5/32 po) Truelle à encoche en V	3,7 - 5,6 m ² (40 - 60 pi ²)	3,7 - 5,6 m ² (40 - 60 pi ²)	3,7 - 5,6 m ² (40 - 60 pi ²)	3,7 - 5,6 m ² (40 - 60 pi ²)

Solutions de coulis

COULIS

CUSTOM offre 40 couleurs dans toutes les gammes de coulis pour agrémenter toute installation de carreaux et de pierres. Notre palette de couleurs récemment actualisée offre le meilleur des couleurs traditionnelles et tendances garanties pour vous satisfaire. Notre famille de solutions de coulis à haute performance et faciles à utiliser peuvent répondre aux exigences de toute installation.

Pour le bon coulis, de la bonne couleur, pour n'importe quel travail, comptez sur CUSTOM

Coulis Fusion Pro® Single Component®

Fusion Pro est le coulis à l'épreuve des taches et à la couleur parfaite, et il est prêt à l'emploi dès l'ouverture du seau. Avec une formule maintenant améliorée, il fournit des performances élevées dans les zones humides et est plus facile à étaler et à nettoyer. Sa résistance supérieure aux taches et son uniformité de couleur dépasse les qualités de nombreux coulis époxy tout en étant facile à manier comme les coulis cimentaire. De plus, il n'a pas besoin d'être scellé.



Fusion Pro® Single Component® Coulis série Designer

Nos coulis colorés réfléchissants, inspirés par nos designers, sont le choix idéal pour accentuer la beauté des carreaux. Choisissez parmi huit couleurs et utilisez sur un dosseret, une douche ou tout autre endroit où vous souhaitez vous exprimer.

* Fusion Pro ne produira pas d'efflorescence et de marbrure, ne s'estompera pas ou ne changera pas de couleur dans le joint de coulis lorsqu'il est installé selon les directives du fabricant. Fusion Pro durci ne se tachera pas lorsqu'il est exposé à la plupart des produits ménagers et produits de nettoyage courants et non corrosifs. Tous déversements sur le coulis doivent immédiatement être nettoyés. Voir les détails sur notre site Web.



Coulis CEG

CEG-Lite™ est un époxy léger, en 2 parties, 100 % solides, qui offre une résistance élevée aux taches et aux produits chimiques, ainsi que des caractéristiques de manipulation et une polyvalence supérieures. Pour les projets exigeants, choisissez **CEG-IG™**, un coulis époxy de qualité industrielle, nettoyable à l'eau, 100 % solide, à haute résistance chimique, thermique et aux taches.



Prism® Coulis de ciment aux performances suprêmes

Simplement le meilleur coulis cimentaire aux performances élevées sur le marché. Point final. Avec sa formule à unique, Prism offre une couleur uniforme sans nuance — indépendamment du type de carrelage, de la température ou de l'humidité. Prism élimine aussi l'éventualité d'inflorescence, il résiste aux taches et ne nécessite aucun scellant!



Polyblend® Plus

Le coulis n° 1 en Amérique du Nord s'améliore encore! Polyblend Plus a toutes les propriétés importantes de Polyblend et plus. Polyblend Plus offre des finitions aux couleurs plus vives et plus brillantes, une uniformité des couleurs améliorée, il résiste à l'efflorescence et les coulis à base de sable Polyblend Plus satisfont à ANSI A118.7!

Disponible en formulations avec ou sans sable.



Voir la page 22 pour les couleurs et dimensions disponibles.

Tous coulis disponibles en 40 couleurs

SOLUTIONS DE COULIS



#640 Blanc Arctique	#382 Os	#165 Gris Acier	#183 Château	#105 Terre
#381 Blanc Brillant	#643 Gris Chaud	#335 Gris Hiver	#172 Mastic Urbain	#59 Brun de Sellier
#11 Blanc neige	#544 Brume Matinale	#09 Gris Naturel	#380 Meule de Foin	#52 Tabac
#641 Blanc Froid	#115 Platine	#19 Étain	#186 Khaki	#646 Grain de Café
#642 Cendre	#546 Gris du Cap	#644 Ombre	#135 Champignon	#95 Zibeline
#545 Bois Blanchi	#386 Brume du Matin	#370 Gorge de Pigeon	#145 Fumée d'Automne	#647 Velour Brun
#333 Albâtre	#543 Bois Flotté	#645 Bleu Acier	#541 Noix	#540 Truffe
#10 Antique Blanc	#542 Gris Caillou	#122 Lin	#185 Taupe	#60 Gris Charbon



DESIGNER SERIES

Poussière de Diamant	Paillette	Sucre Brun	Bronze Crépuscule
Lune Ombrée	Lueur d'Étoile	Or	Nuit Étoilée

Les couleurs des échantillons illustrés se rapprochent de la couleur du coulis. La couleur finale peut varier. Veuillez utiliser notre cassette de coulis pour une représentation plus précise des couleurs.

Solutions de coulis, suite

Coulis spéciaux

Fusion Pro® Single Component® Coulis

Fusion Pro® est un coulis de qualité professionnelle qui offre une résistance aux taches inégale, sans besoin de scellant. Sa formule à un seul composant à la couleur uniforme est prête à être utilisée, est facile à étaler et à nettoyer. Fusion Pro convient aux environnements commerciaux et résidentiels, intérieurs et extérieurs, ainsi qu'aux murs et aux planchers. Sa formule brevetée convient à tous les types de carreaux et contient une protection intégrée antimicrobienne Microban®.



Fusion Pro® Single Component® Coulis série Designer

Choisissez parmi notre palette de huit couleurs de formulations de couleurs spéciales qui reflètent des minéraux naturels tels que l'or, l'argent et une diversité de métaux colorés, clairs et foncés. La série concepteurs Fusion Pro est maintenant disponible en une formule améliorée et renforcée pour étinceler encore plus!

CEG-Lite™ Coulis époxyde commercial à 100% de solides

Le coulis commercial époxy 100 % solides CEG-Lite™ offre une résistance aux taches et aux produits chimiques avec un temps de durcissement réduit pour une remise en service rapide. Sa formulation légère permet de l'étaler plus facilement que les coulis époxy classiques et se lave à l'eau. CEG-Lite dépasse les exigences d'ANSI A118.3, peut s'utiliser sur des joints verticaux sans additif et peut également être utilisé comme mortier. Sa formule à deux composants combine une partie A comprenant un agent durcissant pigmenté et une partie B comprenant résines et agrégats légers.



CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
LWCEGB1-EA	Seau de 4,3 kg (9,5 lb)	Voir CEG Partie A, Page 21
LWCEGB2	1Seau de 8,8 kg (19,4 lb)	Voir CEG Partie A, Page 21

CEG-IG™ Coulis à base d'époxy 100 % solide de qualité industrielle

CEG-IG est un coulis époxy de qualité industrielle, nettoyable à l'eau, 100 % solides, à haute résistance chimique, thermique et aux taches. Il est formulé pour les environnements difficiles comme les cuisines commerciales et les installations de transformation des aliments. CEG-IG est un système à l'époxy en deux parties qui combine un durcissant pigmenté avec des résines d'époxy et des agrégats recyclés pour remplir des largeurs des joints de 1,6 à 13 mm (1/16 à 1/2 po), sans rétrécissement ni affaissement. Grâce à son temps de durcissement rapide, CEG-IG permet une remise en service rapide.



CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
CEGIGB2	Seau de 12,68 kg (27,7 lb)	Voir CEG Partie A, Page 21

Prism® Coulis de ciment aux performances suprêmes

Prism établit une nouvelle norme en matière de technologie de coulis cimentaire. Sa formule à base de ciment à l'aluminate de calcium de couleur uniforme sans ombrage indépendamment du type de carrelage, de la température ou de l'humidité. Et il est sans efflorescence. La formule à prise rapide permet d'obtenir des joints à résistance initiale élevée et denses pour la meilleure résistance aux taches pour des joints de coulis jusqu'à 13 mm (1/2 po). Un mélange unique de verre recyclé léger et de sable à granulats fins permet d'obtenir une consistance lisse facile à étaler et à nettoyer.



Polyblend® Plus Coulis sable

Polyblend Plus a toutes les propriétés du Polyblend d'origine plus quelques nouvelles améliorations de valeur pour améliorer les performances, la couleur finale et l'uniformité des couleurs. C'est maintenant un coulis cimentaire au sable modifié aux polymères, conforme à ANSI A118.7, qui produit des joints durs et denses qui résistent au rétrécissement, à la fissuration et à l'usure. Formulé pour durer, Polyblend Plus à base de sable convient aux joints de 3,1-12,7 cm (1/8-1/2 po) pour des installations intérieures ou extérieures dont les planchers, les comptoirs, les murs, les plafonds, les douches, les fontaines et les piscines.



Polyblend® Plus Coulis sans sable

Polyblend Plus a toutes les propriétés du Polyblend d'origine plus quelques nouvelles améliorations de valeur pour améliorer les performances, la couleur finale et l'uniformité des couleurs. C'est un coulis cimentaire sans sable modifié aux polymères, conforme à ANSI A118.6 conçu pour les carreaux hautement polis ou glacés, le marbre et les pierres naturelles qui pourraient s'égratigner par un coulis à base de sable. Ce coulis durable sans retrait convient aux joints jusqu'à 3 mm (1/8 po) et peut être utilisé pour les installations intérieures ou extérieures, dont les planchers, comptoirs, murs, plafonds, douches, fontaines et piscines.



Polyblend® Coulis sable

Un coulis cimentaire modifié aux polymères qui produit des joints durs et denses qui résistent au rétrécissement, à la fissuration et à l'usure. Formulé pour durer, le coulis à base de sable Polyblend convient aux joints de 3-13 cm (1/8-1/2 po) pour des installations intérieures ou extérieures dont les planchers, les comptoirs, les murs, les plafonds, les douches, les fontaines et les piscines.



Polyblend® Coulis sans sable

Un coulis modifié aux polymères conçu pour les carreaux hautement polis ou glacés, le marbre et les pierres naturelles qui seraient rayés par un coulis à base de sable. Ce coulis durable, sans retrait convient aux joints jusqu'à 3 mm (1/8 po) et pour des installations intérieures ou extérieures dont les planchers, comptoirs, murs, plafonds, douches, fontaines et piscines.



Des couleurs et des dimensions en commande spéciale sont disponibles.

Le bon coulis. La bonne couleur. Pour tout travail.

Custom Building Products continue d'être le chef de file de l'industrie du coulis en offrant la meilleure gamme de couleurs qui combine les favoris populaires existants avec huit nouvelles couleurs inspirées par la nature.

Les designers et les clients peuvent choisir parmi une gamme dynamique de couleurs qui agrémenteront toute installation de carreaux et de pierre. Nos huit nouvelles couleurs inspirées par des designers comprennent des blancs, des gris, des bruns et des bleus pour répondre aux tendances actuelles de carreaux dont le verre, le bois et la mosaïque.

Pour le bon coulis, de la bonne couleur, comptez sur CUSTOM.

SOLUTIONS DE COULIS

FUSION PRO®
SINGLE COMPONENT® GROUT

prism

POLYBLEND PLUS

CEG

Polyblend® Coulis blanc sec

Formule à haute performance, modifiée aux polymères, qui donne des joints durs et denses. Utilisé pour les joints jusqu'à 3 mm (1/8 po).

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
PBWDG25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Blanc

Mélange de coulis Saltilo

Remplissez des joints de carreaux de Saltillo, de terre cuite ou de carrière de 13 à 32 mm (1 à 1 1/4 po) avec ce coulis cimentaire prémélangé. 40 couleurs disponibles par commande spéciale.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
SLGXXX50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	40 couleurs disponibles

Blanc sec Coulis Sans Sable

Coulis sans sable économique, pour remplir des joints de largeur maximale 6 mm (1/8 po).

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
WDG1-6	Canette de 0,45 kg (1 lb)	Blanc
WDG5-4	4 boîte de 2,27 kg (5 lb)	Blanc
WDG25	Sac de 11,34 kg (25 lb)	Blanc

Mastique

Produit de calfeutrage 100% silicone commercial

À utiliser dans les alcôves, les coins, les changements de plan et les joints de dilatation pour des applications extérieures et intérieures de carreaux et de pierre. Peut être utilisé dans les piscines et autres applications en zones mouillées. Conforme aux propriétés des normes ASTM C-920 et ASTM C-794. Disponible en 40 couleurs et transparent

Calfeutre pour carrelage de céramique

Mastic acrylique au silicone à utiliser autour des baignoires, douches, lavabos, éviers ou changement de plans.

Colorant

Agent de réfection pour coulis

Rénove ou modifie la couleur du coulis tout en le scellant contre les taches. Disponible sur commande spéciale dans toutes les couleurs de coulis Polyblend.

SimpleFix®

SimpleFix® Produit de calfeutrage pour accessoires et carreaux de céramique

Pour le calfeutrage autour de lavabos, baignoires et douches ou aux jonctions entre carreaux ou avec une autre surface. Colle aussi les accessoires de bain et les carreaux non fixés. Disponible en blanc éclatant, lisse

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
CTFC381	Tube de 162,6 ml (5,5 oz)	Blanc éclatant, lisse

SimpleFix® Adhésif et coulis prémélangé

Prêt à l'emploi, ce produit colle et jointoie les carreaux de céramique de planchers et murs. Résistant aux taches, aux fissures et au rétrécissement. Parfait pour les réparations et les menus travaux. Disponible en blanc éclatant et albâtre.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
TAGWQT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Blanc éclatant
TAGW1	Seau de 3,78 l (1 gal)	Blanc éclatant
TAGAQT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Albâtre
TAGA1	Seau de 3,78 l (1 gal)	Albâtre

SimpleGrout®

SimpleGrout® Coulis prémélangé

Le coulis prémélangé est l'alternative au coulis traditionnel, sans mélange ni salissure. Cette formule résistante au rétrécissement et à la fissuration est aussi très résistante à la plupart des taches domestiques courantes. Idéal pour la restauration du coulis. Disponible en huit couleurs populaires.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
PMG09QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Gris naturel
PMG105QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Terre
PMG122QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Lin
PMG165QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Gris Acier
PMG180QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Grès
PMG333QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Albâtre
PMG380QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Meule de Foin
PMG381QT	Seau de 0,946 l (1 pte)	Blanc Brillant
PMG091	Seau de 3,78 l (1 gal)	Gris naturel
PMG1051	Seau de 3,78 l (1 gal)	Terre
PMG1221	Seau de 3,78 l (1 gal)	Lin
PMG1651	Seau de 3,78 l (1 gal)	Gris Acier
PMG1801	Seau de 3,78 l (1 gal)	Grès
PMG3331	Seau de 3,78 l (1 gal)	Albâtre
PMG3801	Seau de 3,78 l (1 gal)	Meule de Foin
PMG3811	Seau de 3,78 l (1 gal)	Blanc Brillant

COULIS						
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	FUSION PRO COULIS	CEG-LITE COULIS ÉPOXY	CEG-IG COULIS ÉPOXY	PRISM COULIS	POLYBLEND PLUS AVEC SABLE	POLYBLEND PLUS SANS SABLE
Normes ANSI applicables	A118.7 A118.3	A118.3	A118.3	A118.7	A118.6 A118.7	A118.6
Garantie des systèmes	À vie	À vie	À vie	À vie	À vie	À vie
Retrait linéaire :						
Cure 7 jours	0,16 %	< 0,10 %	< 0,05 %	< 0,2 %	< 0,02 %	< 0,02 %
Absorption d'eau :	S.O.	S.O.	S.O.	< 5 %	< 5 %	< 10 %
Résistance à la compression	> 210,9 kg/cm ² (3 000 psi)	> 386,7 kg/cm ² (5 500 psi)	> 667,9 kg/cm ² (9 500 psi)	> 210,9 kg/cm ² (3 000 psi)	> 210,9 kg/cm ² (3 000 psi)	> 210,9 kg/cm ² (3 000 psi)
Résistance à la flexion (7 jours)	S.O.	S.O.	S.O.	> 70,3 kg/cm ² (1 000 psi)	> 70,3 kg/cm ² (1 000 psi)	> 35,15 kg/cm ² (500 psi)
Vie en pot	Indéterminée	60 minutes	60 minutes	60 à 90 minutes	1 à 2 heures	1 à 2 heures
Prise initiale	> 2 heures	> 2 heures	> 2 heures	2 heures	4 heures	5 heures
Prise finale	24 heures	18 à 24 heures	18 à 24 heures	2,5 heures	5 heures	6 heures
Couleurs	40	40	40	40	40	40

	FUSION PRO 3,78 l (1 gal) Seau	FUSION PRO 956 ml (1 pte) Cuve	FUSION PRO SÉRIE CONCEPTEURS 956 ml (1 pte) Cuve	CEG PARTIE A 0,58 kg (1,3 lb) Cuve	PRISM 7,71 kg (17 lb) Boîte	POLYBLEND PLUS AVEC SABLE 3,17 kg (7 lb) Boîte	POLYBLEND PLUS AVEC SABLE 11,34 kg (25 lb) Sac	POLYBLEND PLUS SANS SABLE 4,54 kg (10 lb) Boîte
COULEUR	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE
#000 Clear								
#09 Gris Naturel	FP091-2T	FP09QT-4		LWCEG09A-EA	PG0917T	PBPG097-4	PBPG0925	PBPG0910
#10 Antique Blanc	FP101-2T			LWCEG10A-EA	PG1017T	PBPG107-4	PBPG1025	PBPG1010
#11 Blanc neige	FP111-2T			LWCEG11A-EA	PG1117T	PBPG117-4	PBPG1125	PBPG1110
#19 Étain	FP191-2T	FP19QT-4		LWCEG19A-EA	PG1917T	PBPG197-4	PBPG1925	PBPG1910
#52 Tabac	FP521-2T	FP52QT-4		LWCEG52A-EA	PG5217T	PBPG527-4	PBPG5225	PBPG5210
#59 Brun de Sellier	FP591-2T			LWCEG59A-EA	PG5917T	PBPG597-4	PBPG5925	PBPG5910
#60 Gris Charbon	FP601-2T	FP60QT-4		LWCEG60A-EA	PG6017T	PBPG607-4	PBPG6025	PBPG6010
#95 Zibeline	FP951-2T	FP95QT-4		LWCEG95A-EA	PG9517T	PBPG957-4	PBPG9525	PBPG9510
#105 Terre	FP1051-2T	FP105QT-4		LWCEG105A-EA	PG10517T	PBPG1057-4	PBPG10525	PBPG10510
#115 Platine	FP1151-2T	FP115QT-4		LWCEG115A-EA	PG11517T	PBPG1157-4	PBPG11525	PBPG11510
#122 Lin	FP1221-2T	FP122QT-4		LWCEG122A-EA	PG12217T	PBPG1227-4	PBPG12225	PBPG12210
#135 Champignon	FP1351-2T			LWCEG135A-EA	PG13517T	PBPG1357-4	PBPG13525	PBPG13510
#145 Fumée d'Automne	FP1451-2T	FP145QT-4		LWCEG145A-EA	PG14517T	PBPG1457-4	PBPG14525	PBPG14510
#165 Gris Acier	FP1651-2T	FP165QT-4		LWCEG165A-EA	PG16517T	PBPG1657-4	PBPG16525	PBPG16510
#172 Mastic Urbain	FP1721-2T			LWCEG172A-EA	PG17217T	PBPG1727-4	PBPG17225	PBPG17210
#183 Château	FP1831-2T			LWCEG183A-EA	PG18317T	PBPG1837-4	PBPG18325	PBPG18310
#185 Taupe	FP1851-2T			LWCEG185A-EA	PG18517T	PBPG1857-4	PBPG18525	PBPG18010
#186 Kaki	FP1861-2T			LWCEG185A-EA	PG18617T	PBPG1867-4	PBPG18625	PBPG18610
#333 Albâtre	FP3331-2T	FP333QT-4		LWCEG333A-EA	PG33317T	PBPG3337-4	PBPG33325	PBPG33310
#335 Gris Hiver	FP3351-2T			LWCEG335A-EA	PG33517T	PBPG3357-4	PBPG33525	PBPG33510
#370 Gorge de Pigeon	FP3701-2T			LWCEG370A-EA	PG37017T	PBPG3707-4	PBPG37025	PBPG37010
#380 Meule de Foin	FP3801-2T	FP380QT-4		LWCEG380A-EA	PG38017T	PBPG3807-4	PBPG38025	PBPG38010
#381 Blanc Brillant	FP3811-2T	FP381QT-4		LWCEG381A-EA	PG38117T	PBPG3817-4	PBPG38125	PBPG38110
#382 Os	FP3821-2T	FP382QT-4		LWCEG382A-EA	PG38217T	PBPG3827-4	PBPG38225	PBPG38210
#386 Brume du Matin	FP3861-2T			LWCEG386A-EA	PG38617T	PBPG3867-4	PBPG38625	PBPG38610
#540 Truffe	FP5401-2T			LWCEG540A-EA	PG54017T	PBPG5407-4	PBPG54025	PBPG54010
#541 Noix	FP5411-2T			LWCEG541A-EA	PG54117T	PBPG5417-4	PBPG54125	PBPG54110
#542 Gris Caillou	FP5421-2T			LWCEG542A-EA	PG54217T	PBPG5427-4	PBPG54225	PBPG54210
#543 Bois Flotté	FP5431-2T			LWCEG543A-EA	PG54317T	PBPG5437-4	PBPG54325	PBPG54310
#544 Brume Matinale	FP5441-2T			LWCEG544A-EA	PG54417T	PBPG5447-4	PBPG54425	PBPG54410
#545 Bois Blanchi	FP5451-2T			LWCEG545A-EA	PG54517T	PBPG5457-4	PBPG54525	PBPG54510
#546 Gris du Cap	FP5461-2T			LWCEG546A-EA	PG54617T	PBPG5467-4	PBPG54625	PBPG54610
#640 Blanc Arctique	FP6401-2T			LWCEG640A-EA	PG64017T	PBPG6407-4	PBPG64025	PBPG64010
#641 Blanc Froid	FP6411-2T			LWCEG641A-EA	PG64117T	PBPG6417-4	PBPG64125	PBPG64110
#642 Cendre	FP6421-2T			LWCEG642A-EA	PG64217T	PBPG6427-4	PBPG64225	PBPG64210
#643 Gris Chaud	FP6431-2T			LWCEG643A-EA	PG64317T	PBPG6437-4	PBPG64325	PBPG64310
#644 Ombre	FP6441-2T			LWCEG644A-EA	PG64417T	PBPG6447-4	PBPG64425	PBPG64410
#645 Bleu Acier	FP6451-2T			LWCEG645A-EA	PG64517T	PBPG6457-4	PBPG64525	PBPG64510
#646 Grain de Café	FP6461-2T			LWCEG646A-EA	PG64617T	PBPG6467-4	PBPG64625	PBPG64610
#647 Velour Brun	FP6471-2T			LWCEG647A-EA	PG64717T	PBPG6477-4	PBPG64725	PBPG64710
#550 Lueur d'Étoile			FPD550QT-4					
#551 Lune Ombrée			FPD551QT-4					
#553 Paillette			FPD553QT-4					
#554 Sucre Brun			FPD554QT-4					
#555 Nuit Étoilée			FPD555QT-4					
#556 Or			FPD556QT-4					
#557 Poussière de Diamant			FPD557QT-4					
#558 Bronze Crépuscule			FPD558QT-4					

	POLYBLEND AVEC SABLE 3,17 kg (7 lb) Boîte	POLYBLEND AVEC SABLE 11,34 kg (25 lb) Sac	POLYBLEND SANS SABLE 4,54 kg (10 lb) Boîte	CSC SCELLANT 300 ml (10,1 oz) Cartouche	CALFEUTRE POUR CARRELAGE DE CÉRAMIQUE AVEC SABLE 310 ml (10,5 oz) Cartouche	CALFEUTRE POUR CARRELAGE DE CÉRAMIQUE SANS SABLE 310 ml (10,5 oz) Cartouche	AGENT DE RÉFECTION POUR COULIS 237 ml (8 oz) Bouteille
COULEUR	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE	CODE D'ARTICLE
#000 Clear				CCSC000			
#09 Gris Naturel	PBG097-4	PBG0925	PBG0910	CCSC09	PC0910S-6	PC0910N-6	GCL09HPT
#10 Antique Blanc				CCSC10	PC1010S-6	PC1010N-6	GCL10HPT
#11 Blanc neige	PBG117-4	PBG1125	PBG1110	CCSC11	PC1110S-6	PC1110N-6	GCL11HPT
#19 Étain	PBG197-4	PBG1925	PBG1910	CCSC19	PC1910S-6	PC1910N-6	GCL19HPT
#52 Tabac				CCSC52	PC5210S-6	PC5210N-6	GCL52HPT
#59 Brun de Sellier				CCSC59	PC5910S-6	PC5910N-6	GCL59HPT
#60 Gris Charbon	PBG607-4	PBG6025	PBG6010	CCSC60	PC6010S-6	PC6010N-6	GCL60HPT
#95 Zibeline				CCSC95	PC9510S-6	PC9510N-6	GCL95HPT
#105 Terre				CCSC105	PC10510S-6	PC10510N-6	GCL105HPT
#115 Platine	PBG1157-4	PBG11525	PBG11510	CCSC155	PC11510S-6	PC11510N-6	GCL115HPT
#122 Lin	PBG1227-4	PBG12225	PBG12210	CCSC122	PC12210S-6	PC12210N-6	GCL122HPT
#135 Champignon				CCSC135	PC13510S-6	PC13510N-6	GCL135HPT
#145 Fumée d'Automne				CCSC145	PC14510S-6	PC14510N-6	GCL145HPT
#165 Gris Acier	PBG1657-4	PBG16525	PBG16510	CCSC165	PC16510S-6	PC16510N-6	GCL165HPT
#172 Mastic Urbain				CCSC172	PC17210S-6	PC17210N-6	GCL172HPT
#183 Château				CCSC183	PC18310S-6	PC18310N-6	GCL183HPT
#185 Taupe				CCSC185	PC18510S-6	PC14510N-6	GCL185HPT
#186 Kaki				CCSC186	PC18610S-6	PC18610N-6	GCL186HPT
#333 Albâtre				CCSC333	PC33310S-6	PC33310N-6	GCL333HPT
#335 Gris Hiver				CCSC335	PC33510S-6	PC33510N-6	GCL335HPT
#370 Gorge de Pigeon				CCSC370	PC37010S-6	PC37010N-6	GCL370HPT
#380 Meule de Foin	PBG3807-4	PBG38025	PBG38010	CCSC380	PC38010S-6	PC38010N-6	GCL380HPT
#381 Blanc Brillant	PBG3817-4	PBG38125	PBG38110	CCSC381	PC38110S-6	PC38110N-6	GCL381HPT
#382 Os	PBG3827-4	PBG38225	PBG38210	CCSC382	PC38210S-6	PC38210N-6	GCL382HPT
#386 Brume du Matin	PBG3867-4	PBG38625	PBG38610	CCSC386	PC38610S-6	PC38610N-6	GCL386HPT
#540 Truffe				CCSC540	PC54010S-6	PC54010N-6	GCL540HPT
#541 Noix				CCSC541	PC54110S-6	PC54110N-6	GCL541HPT
#542 Gris Caillou				CCSC542	PC54210S-6	PC54210N-6	GCL542HPT
#543 Bois Flotté				CCSC543	PC54310S-6	PC54310N-6	GCL543HPT
#544 Brume Matinale	PBG5447-4	PBG54425	PBG54410	CCSC544	PC54410S-6	PC54410N-6	GCL544HPT
#545 Bois Blanchi				CCSC545	PC54510S-6	PC54510N-6	GCL545HPT
#546 Gris du Cap				CCSC546	PC54610S-6	PC54610N-6	GCL546HPT
#640 Blanc Arctique	PBG6407-4	PBG64025	PBG64010	CCSC640	PC64010S-6	PC64010N-6	GCL640HPT
#641 Blanc Froid				CCSC641	PC64110S-6	PC64110N-6	GCL641HPT
#642 Cendre				CCSC642	PC64210S-6	PC64210N-6	GCL642HPT
#643 Gris Chaud				CCSC643	PC64310S-6	PC64310N-6	GCL643HPT
#644 Ombre				CCSC644	PC64410S-6	PC64410N-6	GCL644HPT
#645 Bleu Acier				CCSC645	PC64510S-6	PC64510N-6	GCL645HPT
#646 Grain de Café	PBG6467-4	PBG64625	PBG64610	CCSC646	PC64610S-6	PC64610N-6	GCL646HPT
#647 Velour Brun	PBG6477-4	PBG64725	PBG64710	CCSC647	PC64710S-6	PC64710N-6	GCL647HPT

Produits d'entretien

ENTRETIEN

Nous proposons des solutions d'entretien pour tous les projets – des produits pour pierre de première qualité aux produits pour carreaux à usage général.



Depuis plus de 25 ans, Aqua Mix fournit de nouveaux produits innovants pour la préservation, l'entretien et la maintenance de la pierre, du coulis, de la maçonnerie et des carreaux. Avec une gamme complète de produits professionnels, vous et vos clients pouvez être sûrs qu'Aqua Mix a le produit et l'expertise technique pour conserver la beauté des carreaux et des pierres.

Pour les détails complets, consultez notre catalogue Aqua Mix.



Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Scellant à durcissage rapide

rapideSealer's Choice Gold scellant à durcissage rapide est un scellant de première qualité qui offre une protection supérieure contre les taches en moins de quatre heures. Excellent pour une utilisation dans les zones de préparation et de service des aliments. La formule à base d'eau offre une résistance maximale aux taches à l'intérieur et l'extérieur sur le granit, le marbre, l'ardoise, le calcaire, le travertin, les carreaux poreux et le coulis.



Préservez l'aspect neuf de vos installations avec la gamme complète de produits d'entretien et de maintenance TileLab de CUSTOM. Les scellants, embellisseurs et nettoyants TileLab sont formulés de façon spécifique et sécuritaire pour la pierre, le carrelage et le coulis.



Scellants à base d'eau

Sealer's Choice® Gold — Scellant à durcissage rapide

Scellant à base d'eau conçu pour offrir une protection maximale contre les taches et laisser un aspect naturel. Utilisez comme scellant de pré-jointoiement ou de jointoiement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
030881	Bouteille de 473 ml (1 pte)
030882-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
030883	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
030884	Seau de 19 l (5 gal)
030885*	Bidon de 210 l (55 gal)

Scellant pénétrant

Scellant d'apparence naturelle, à base d'eau, sans lustre, conçu pour résister aux taches pour les applications intérieures et extérieures. Utilisez comme scellant de pré-jointoiement ou de jointoiement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
020372-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
020373	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
020374	Seau de 19 l (5 gal)
020375*	Bidon de 210 l (55 gal)

Scellant de coulis

Un scellant pour coulis à base d'eau qui résiste à l'eau, à l'huile et aux contaminants acides sur tous les types de coulis. simplifie la maintenance sans changer la couleur ou l'apparence du coulis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
020721	Bouteille de 473 ml (1 pte)
020720-4	Bouteille 710 ml (24 oz)
020723	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
020724*	Seau de 19 l (5 gal)
020725	Bidon de 210 l (55 gal)

Scellants à base de solvant

Ultra-Solv®

Un scellant pénétrant haut de gamme d'apparence naturelle, et sans lustre, à base de solvant, formulé pour offrir une protection maximale contre les taches, particulièrement dans les espaces de préparation et de service des aliments. Excellent pour l'utilisation en tant que scellant jointoiement ou préjointoiement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
AMUS24Z	Bouteille 710 ml (24 oz)
100340-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
100341	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
100342*	Seau de 19 l (5 gal)
100520*	Bidon de 210 l (55 gal)

Pro-Solv®

Scellant pénétrant à base de solvant, d'aspect naturel et sans lustre, formulé pour résister aux taches, particulièrement dans les zones de préparation et de service des aliments.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
100057	Bouteille de 473 ml (1 pte)
100058-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
100059	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
100060*	Seau de 19 l (5 gal)
100061*	Bidon de 210 l (55 gal)

Le Bouche-Pores pour Coulis SameDay™

Un scellant en aérosol à base d'eau, d'aspect naturel et sans lustre, spécialement formulé pour l'application rapide et facile d'un scellant pour coulis sans avoir besoin d'attendre que le coulis ait durci.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
100557	Bombe aérosol 444 ml (15 oz)

Scellants rehausseurs de couleur

Enrich 'N' Seal™

Scellant pénétrant à l'aspect amélioré conçu pour assombrir, enrichir et mettre en valeur la pierre naturelle non scellée, rajeunir la couleur de la pierre, assombrir la couleur du joint de coulis et améliorer l'apparence de la pierre usée. Peut être utilisé comme un scellant de pré-jointoiement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
100250	Bouteille de 473 ml (1 pte)
100251-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
100252	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
100253*	Seau de 19 l (5 gal)
100254*	Bidon de 210 l (55 gal)

Rehausseur pour pierre

Un scellant pénétrant sans brillance, d'apparence améliorée, formulé pour foncer et souligner le caractère et la beauté des pierres naturelles non scellées et des joints de coulis, tout en rajeunissant la couleur et améliorant l'apparence de la pierre usée et patinée. Utilisable aussi comme scellant pour pré-jointoiement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
030141	Bouteille de 473 ml (1 pte)
030142-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
030143	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
030144*	Seau de 19 l (5 gal)
030145*	Bidon de 210 l (55 gal)

Scellants topiques

Fini à dallage astiquant et durcissant

Un fini à plancher transparent et durable qui résiste aux usages intensifs de surface et laisse un beau fini hautement lustré pour les pierres et carreaux scellés, graineux et non vernis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
040282-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
040283	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Scellant à haute brillance

Un scellant à l'eau spécialement formulé qui offre un scellant de surface résistant aux taches et un fini lustré durable, éliminant ainsi le besoin de deux produits. Peut aussi être utilisé comme scellant de pré-jointoiement. À utiliser sur la pierre naturelle et les carreaux texturés à l'intérieur où un brillant élevé est désiré.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
100726-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
100727	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
100900*	Seau de 19 l (5 gal)

Scellant et fini à faible brillance

Scellant à l'eau spécialement formulé pour assurer un scellant de surface résistant aux taches et un fini durable à faible brillance. Peut aussi être utilisé comme un scellant de pré-jointoiement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
020552-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
020553	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
020554*	Seau de 19 l (5 gal)

Ensemble applicateur de scellant

Ensemble applicateur de coulis

Spécialement conçu pour l'application de scellant pour pierres et carreaux et le nettoyage. L'ensemble contient un tampon applicateur en éponge de 10 x 10 cm (4 po x 4 po) et deux chiffons en microfibre de 45,7 x 45,7 (18 po x 18 po) pour nettoyage rapide après scellement. Ne rayera pas les surfaces en pierre et est réutilisable, absorbant et durable.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
200812-4	1 sac ensemble applicateur

*Indique un article sous commande spéciale.

Nettoyant et rescellant

AquaShield™ Nettoyant et rescellant

Un nettoyant et rescellant prêt à l'emploi. Formule non acide, non abrasive n'endommage pas la pierre, le coulis ou le carrelage. Élimine la graisse, la saleté, les résidus de nourriture et de savon sur les carreaux, le coulis, le chrome, le verre et le stratifié. Contient un scellant pour resceller tout en nettoyant.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010507-4	Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Nettoyant et rescellant pour marbre, travertin, pierre calcaire et ardoise

Un nettoyant prêt à l'emploi formulé pour nettoyer quotidiennement la pierre et entretenir efficacement sa beauté naturelle. Contient du scellant Aqua Mix pour sceller à nouveau au fur et à mesure qu'il nettoie, en appliquant une mince couche de scellant à chaque nettoyage. Il n'est pas acide et ne détériore pas la pierre ou le coulis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
AMMCRQT	Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)

Nettoyant et rescellant pour granit poli

Nettoyant et rescellant pour granit poli Un nettoyant prêt à l'emploi formulé pour nettoyer quotidiennement la pierre et entretenir efficacement sa beauté naturelle. Sa formulation contient un scellant Aqua Mix pour resceller au fur et à mesure qu'il nettoie. Il n'est pas acide et ne détériore pas la pierre ou le coulis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
AMGCRQT	Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)

Nettoyant profond 1 et 2

Nettoyant et dégraisseur efficace, hautement concentré, hautement alcalin, en deux parties (1 partie de poudre et 1 partie de liquide), à usage industriel. Enlève la saleté, la graisse et la mousse de savon. Produit rentable à utiliser dans les grandes surfaces commerciales.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010120 (ensemble)	Bouteille de 3,78 l (1 gal) et pot de 3,6 kg (8 lb)

AquaKleen™

Un nettoyant par aérosol de coulis et carreaux multiusage puissant et facile à utiliser qui nettoie et déodorise les cuisines et les salles de bain. Il enlève la graisse la crasse et la saleté, y compris la saleté liée à l'utilisation des cuisines. De plus, AquaKleen nettoie et fait briller les salles de bain, et nettoie efficacement les joints de coulis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010506-4	Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Nettoyant concentré pour pierres et carreaux

Un nettoyant super concentré formulé pour un usage quotidien. Si utilisé régulièrement, ce nettoyant neutre prévient l'accumulation de résidus de savon et les dépôts d'eau dure.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010332-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
010333	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Nettoyant profond de coulis

Un nettoyant puissant conçu pour enlever la graisse, les taches de nourriture, les résidus de savon la saleté et les salissures des joints de coulis. Restaure la couleur et l'apparence du coulis sale et taché.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010530-4	Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Propreté et brillance de la pierre

Un nettoyant polisseur par aérosol conçu pour rehausser la beauté naturelle de la pierre au fur et à mesure qu'il nettoie. Une utilisation régulière aide à protéger le polissage d'origine.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
030151-4	Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Nettoyant profond de la pierre

Nettoyant et dégraisseur concentré à usage intensif formulé pour nettoyer les surfaces en pierre qui ont été négligées ou soumises à un usage intensif. Le nettoyant profond Aqua Mix pour la pierre enlève efficacement la saleté, la graisse et la crasse, ainsi que les cires et les finis à plancher.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
030192-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
030193	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Solutionneurs de problèmes

Eff-Ex®

Élimine et inhibe l'efflorescence. Eff-Ex est un nettoyant non acide (pH 7,4) haute performance. Efficace pour les applications intérieures et extérieures.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
100472	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
020374	Seau de 19 l (5 gal)
100474*	Bidon de 210 l (55 gal)

Ex-Treme®

Un nettoyant acide ininflammable et à viscosité élevée, conçu pour éliminer des années de décoloration provoquée par la pollution atmosphérique ou l'accumulation de carbone, les taches de fumée, suie, terre rouge et rouille. Il constitue une alternative plus sûre aux nettoyants acides agressifs traditionnels.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
100991	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
010865*	Seau de 19 l (5 gal)

Détachant de voile de coulis

Un nettoyant concentré sûr et efficace ajouté à l'eau de nettoyage du coulis pour enlever le voile de coulis cimentaire et le film d'additif au latex sur le carrelage pendant le procédé de nettoyage du coulis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010461	Bouteille de 473 ml (1 pte)
100062	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
100901*	Seau de 19 l (5 gal)

Masque par coulis

Revêtement temporaire avant le jointoiement, soluble dans l'eau. Il fournit une protection au coulis et au mortier contre les taches et facilite le nettoyage du coulis.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
010772-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
010773	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
010774	Seau de 19 l (5 gal)
010775*	Bidon de 210 l (55 gal)

NanoScrub™

Cette crème nettoyante abrasive élimine les impuretés dont les autres nettoyants ne peuvent venir à bout. Ses particules nanométriques pénètrent dans les pores étroits des surfaces pour y éliminer taches et résidus superficiels. Nettoie efficacement tous les carreaux et les pierres.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
100978-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
100979	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Décapant pour voile de coulis

Un traitement acide conçu pour éliminer le voile de coulis, les dépôts minéraux, les taches de rouille, les bavures de mortier et les efflorescences. Efficace pour l'élimination de la plupart des taches d'eau dure, des dépôts de calcaire et des résidus de savon. Décape le béton. Sans phosphates.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
050162-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
050163	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
050164*	Seau de 19 l (5 gal)

Détachant de voile de coulis non cimentaire

Un nettoyant sûr qui élimine efficacement Single Component®, les enduits prémélangés, à l'uréthane et le voile sur coulis à l'époxy de la surface des produits de carrelage et de pierre naturelle les plus courants.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010900-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
010901	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
010384*	Seau de 19 l (5 gal)

Cataplasme détachant

Détachant non acide à double usage. Il s'agit d'une argile absorbante conçue pour enlever les taches d'huile et de graisse en profondeur sans frotter. De plus, cette poudre abrasive fine enlève les taches tenaces en surface et le voile léger sur coulis.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010861	Pot de .34 kg (3/4 lb)

Décapant de scellant et revêtement

Un décapant ininflammable et polyvalent formulé pour rester mouillé plus longtemps, ce qui donne au produit le temps d'enlever la plupart des scellants, le voile sur coulis à l'époxy, les enduits à l'uréthane, les finis synthétiques et les adhésifs.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010262-4	Bouteille de 946 ml (1 pte)
010263	Bouteille de 3,78 l (1 gal)
010264*	Seau de 19 l (5 gal)

Granules d'acide sulfamique

Acide sulfamique granulaire à dissoudre dans l'eau. Enlève le voile de coulis et de mortier durcis, la rouille, les dépôts minéraux et l'efflorescence.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
050231	Pot de 0,45 kg (1 lb)
050233	Pot de 1,8 kg (4 lb)
050237*	Seau de 22,5 kg (50 lb)

Teintures et colorants

Aqua Stain

Une teinture translucide concentrée conçue pour changer la couleur et embellir la texture naturelle des carreaux d'abode poreux.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
065911	Bouteille de 473 ml (1 pte)	Piso Blanco
065921	Bouteille de 473 ml (1 pte)	Spanish Oak
065931	Bouteille de 473 ml (1 pte)	Terra Cotta
065941	Bouteille de 473 ml (1 pte)	Adobe Red

Nettoyant de prétraitement de coulis coloré

Un nettoyant efficace prêt à l'emploi conçu pour enlever la saleté, les souillures, les résidus de savon et les dépôts d'eau dure sur les joints de coulis. Prépare les joints de coulis sans époxy en attaquant légèrement la surface pour obtenir une adhérence supérieure du colorant de coulis Aqua Mix.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
010678	Bouteille de 237 ml (8 oz)

Colorant pour coulis

Un époxy à l'eau facile à utiliser qui recolor, scelle et rajeunit les joints de coulis existants. Simplifie également le nettoyage de coulis en cours.

CODE D'ARTICLE	TAILLE	COULEUR
063001	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Blanc
063002	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Antique Blanc
063003	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Linen Blanc
063004	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Navajo
063005	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Buff
063006	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Sand
063007	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Beige
063008	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Wheat
063009	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Cinnamon
063010	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Cocoa
063011	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Light Gris
063014	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Black
063015	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Bright Blanc
063016	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Canvas
063017	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Smoke
063021	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Silver
063022	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Gris Naturel
063023	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Étain
063024	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Charcoal Gris
063025	Bouteille de 237 ml (8 oz)	Pure Blanc

*Indique un article sous commande spéciale.



Le préféré des professionnels

Les scellants et nettoyants Aqua Mix sont les produits de marque préférés des entrepreneurs*



*Voix de marque préférée de scellants et nettoyants pour la pose de carreaux et de pierres CLEAResult™ entrepreneurs, 2007, 2009, 2011, 2013

Produits d'entretien, suite



Restauration de la pierre

Knockdown™

Détachant non acide à double usage. Il s'agit d'une argile absorbante conçue pour enlever les taches d'huile et de graisse en profondeur sans frotter.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
C010861	Pot de 0,34 kg (3/4 lb)



Scellants

Scellant coulis

Scellant incolore, peu odorant et pénétrant qui protège les joints de coulis des taches et de la saleté. Facile à appliquer et ne laissera pas de résidus difficiles à enlever sur les surfaces carrelées.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLGS6Z	Bouteille de 177,5 ml (6 oz)
TLASGSRA15Z	Bombe aérosol 425 ml (15 oz)

Scellant coulis et carrelages

Scellant pénétrant de qualité professionnelle qui protège le coulis et les carreaux non vernis ou la maçonnerie contre les taches à base d'huile ou d'eau.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLPS24Z	Flacon pulvérisateur 709 ml (24 oz)
TLPSRA1-2	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

SurfaceGard® Scellant

Scellant à résistance maximale à satisfaction garantie. La preuve que SurfaceGard est le scellant pénétrant chef de file de l'industrie pour toutes les surfaces de pierre naturelle, coulis et carreaux de céramique.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLGS24Z	Bouteille de 946 ml (1 pte)
TLGSRAHG-3	Bouteille de 1,89 l (1/2 gal)
TLGSRA1-2	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Enhancers

Fini et enduit protecteur brillant

Produit de finition et de scellement de surface très brillant et protecteur pour Saltillo, terre cuite, carreaux de carrière, ardoises et dalles. Pour surfaces intérieures sèches seulement.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLGLSSHG	Bouteille de 1,89 l (1/2 gal)
TLGLCAHG	Bouteille de 1,89 l (1/2 gal) — Californie

Fini et enduit protecteur mat

Produit de finition et de scellement de surface faiblement brillant et protecteur pour Saltillo, terre cuite, carreaux de carrière, ardoises et dalles. Utilisez à l'intérieur ou l'extérieur.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLMTSSHG	Bouteille de 1,89 l (1/2 gal)
TLMTCAHG	Bouteille de 1,89 l (1/2 gal) — Californie

Scellant et embellisseur de pierre

Embellisseur de couleur et scellant pénétrant pour tous les types de pierres naturelles poreuses et de coulis. Rajeunit la couleur et l'apparence de la pierre usée et décolorée.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLSES24Z	Flacon pulvérisateur de 709 ml (24 oz)

Nettoyants

Nettoyant Coulis et Carrelages

Nettoyant prêt à l'emploi de formule forte et dégraissante. Non abrasif et non acide, ne décolore pas le coulis et n'endommage pas les carreaux. Élimine la graisse, la saleté, les résidus de nourriture et de savon sur les carreaux, le coulis, le chrome, le verre et le stratifié.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLGTCRAQT-3	Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)
TLGTCRA1-2	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Nettoyant et enduit protecteur coulis et carrelages

Un nettoyant et rescellant prêt à l'emploi Formule non acide, non abrasive n'endommage pas la pierre, le coulis ou le carrelage. Élimine la graisse, la saleté, les résidus de nourriture et de savon sur les carreaux, le coulis, le chrome, le verre et le stratifié. Contient du scellant TileLab SurfaceGard pour resceller au fur et à mesure qu'il nettoie.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLOSCRAQT-3	Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)
TL0S1-2	Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Décapant Chasse-Laitance de Coulis

Solution moyennement acide prémélangée, prête à l'emploi. Élimine la voile de coulis sur ciment Portland séché et les résidus de mortier sur les carreaux, le béton et la maçonnerie. Peut être utilisé sans danger sur les coulis colorés. Élimine les dépôts d'eau dure, l'efflorescence et décape également le béton.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLGHRRAQT-3	Bouteille de 946 ml (1 pte)

Décapant et nettoyant gros nettoyage

Décapant et nettoyant concentré pour travaux lourds de nettoyage. Nettoie les accumulations importantes de graisse, les éraflures et la plupart des taches importantes. Décape la cire et les finis sur planchers en acrylique. Idéal pour la rénovation d'anciennes installations de carrelage. Sans détérioration de la surface et sans émissions d'émanations ou d'odeurs fortes.

CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLSTSRAQT-3	Bouteille de 946 ml (1 pte)

Nettoyant à l'acide sulfamique

Cristaux concentrés à mélanger à l'eau pour former un nettoyant acide doux et sûr. Élimine la voile de coulis sur ciment Portland séché et les résidus de mortier sur les carreaux, le béton et la maçonnerie. Peut être utilisé sans danger sur les coulis colorés. Élimine les dépôts d'eau dure, l'efflorescence et décape également le béton.



CODE D'ARTICLE	TAILLE
TLSCRA-1	Contenant de 450 g (1 lb)

Outils SuperiorBilt®

On peut en savoir long sur un professionnel d'après les outils qu'il utilise. Et les entrepreneurs de carrelage choisissent nos outils depuis des années. Notre gamme complète d'outils haut de gamme SuperiorBilt® est une preuve supplémentaire que CUSTOM est la seule source dont vous avez besoin pour des produits et un soutien supérieurs.


Outils de coupe et de marquage

Coupe-carreaux
Pincés coupantes
Scies-cloches
Ruban à mesurer
Marqueur de carreaux




Outils de préparation

Racloirs et rabots
Règles à araser
Produits pour bacs de douche
Baril de mélange pour SLU (sous-couche autonivelante)
Ruban
Seaux en plastique
Boîtes pour mélanger




Outils de pose

Truelles dentelées et truelles de bordure
Palettes à mélanger et contenants
Genouillères
Accessoires pour panneau d'appui
Entretoises



Outils de jointoiement et de finition

Taloches à coulis
Éponges, tampons à récurer et étamines
Gants
Applicateurs de scellant
Outils pour enlever le coulis




Pour la liste complète de nos outils de pose de carreaux et de pierres, demandez notre catalogue d'outils SuperiorBilt®; vous y trouverez des outils pour toutes les étapes de votre projet.

Faits importants des projets commerciaux

Une étude de cas CUSTOM

ROGERS PLACE EDMONTON, ALBERTA


Un Aréna de la NHL vise l'objectif LEED Argent avec un système de pose de carreaux à haut score CUSTOM

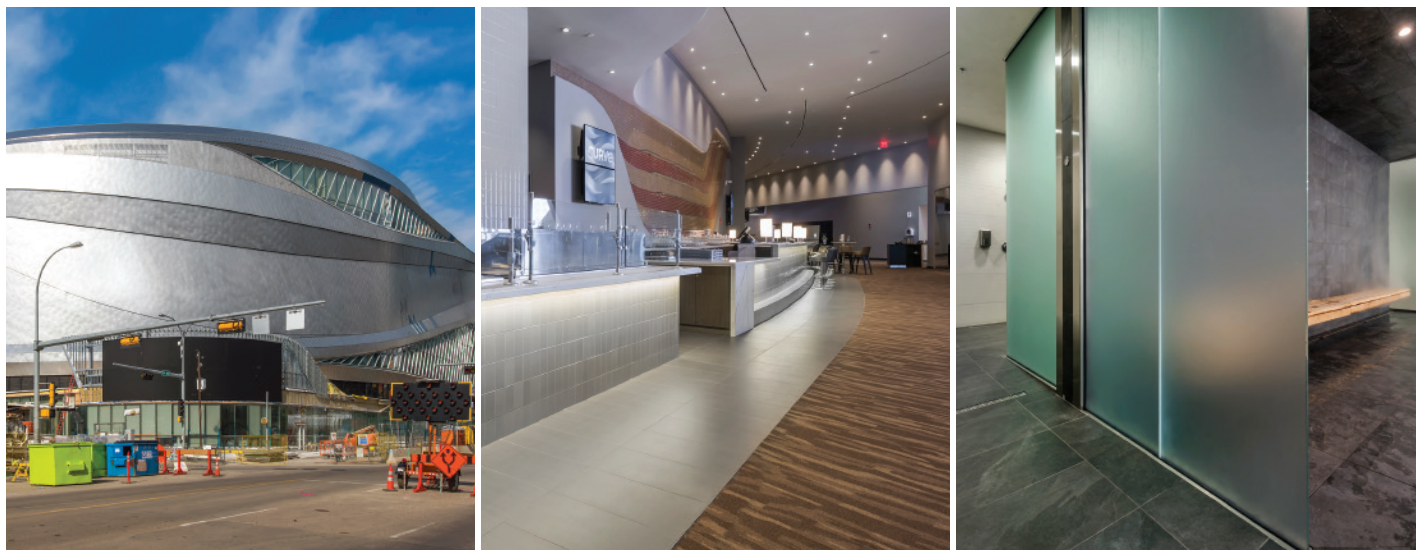

Une étude de cas CUSTOM

MERCEDES-BENZ STADIUM - ATLANTA, GA


Le stade Mercedes-Benz Stadium, domicile des Falcons d'Atlanta remporte le prix LEED Platine avec l'aide de CUSTOM

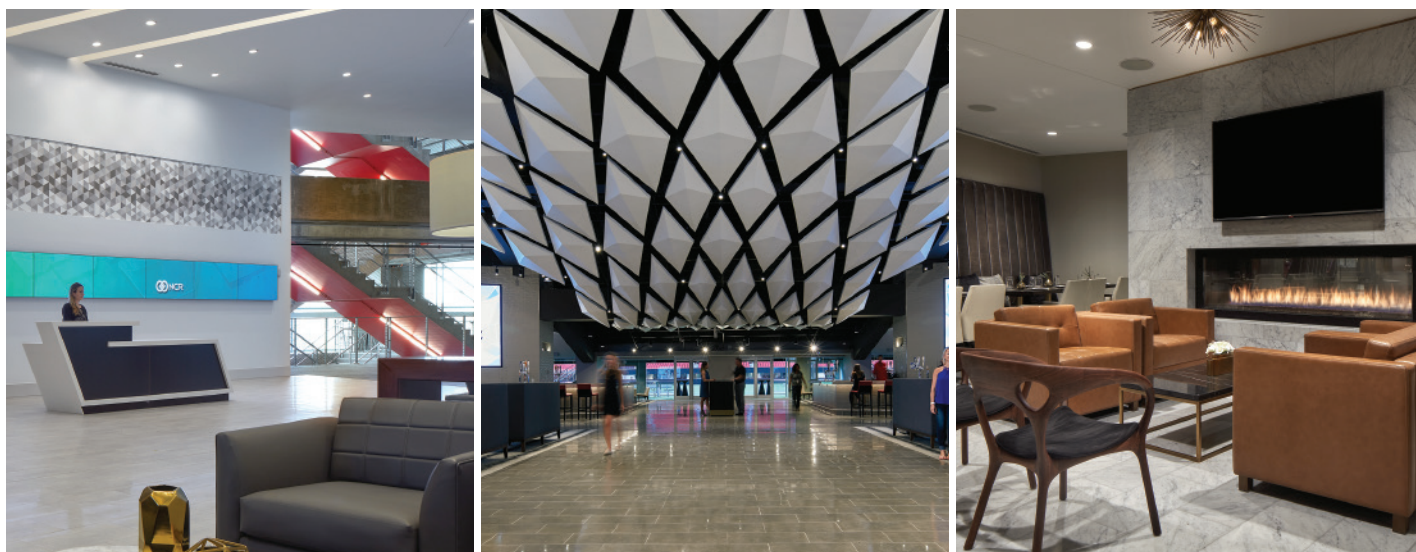

Une étude de cas CUSTOM

PISCINE NEPTUNE AU CHÂTEAU DE HEARST – SAN SIMEON, CA


Rénovation des carreaux de marbre de la piscine du château historique de Hearst avec un système complet de CUSTOM

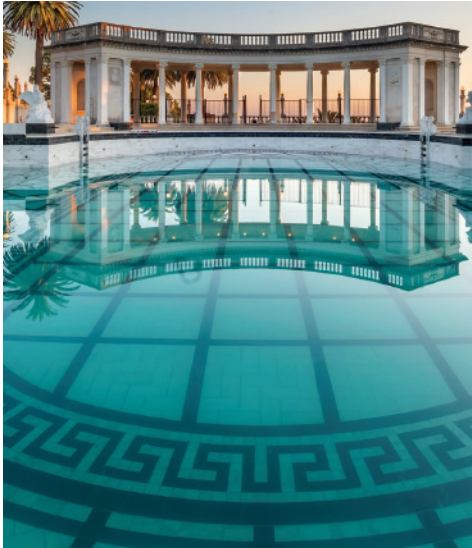

Une étude de cas CUSTOM

LES MAGASINS À SOUTH TOWN – SANDY, UTAH

Le coulis Fusion Pro® de CUSTOM protège contre les taches des millions de magasins

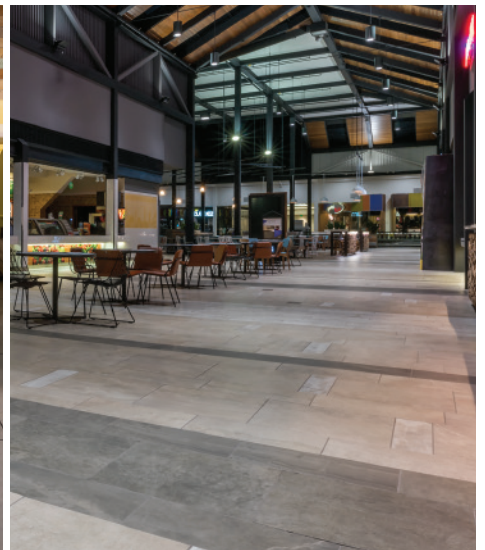

Université technique CUSTOM®

Custom Building Products a développé l'Université technique, ou « CTU » comme son forum éducatif exclusif et interactif. CTU combine un programme d'études performant, tous les outils les plus récents et une installation à la technologie avancée conçue pour impliquer les représentants, le personnel des distributeurs, les entrepreneurs, installateurs, architectes, designers et rédacteurs de spécifications.

Une gamme variée de programmes permet aux professionnels de se familiariser avec les méthodes d'installation les plus récentes, les meilleures pratiques, les conseils pour gagner du temps, les codes, les normes, les produits et les assemblages de systèmes pour les industries des carreaux, de la pierre et des revêtements de planchers. CTU offre également des formations AIA/CES ainsi que des certifications en entretien et maintenance.



Application mobile CUSTOM®

Téléchargez l'application officielle Custom Building Products dès aujourd'hui et encouragez vos clients à faire de même pour gagner du temps. c'est un outil essentiel pour votre téléphone ou tablette.

C'est le compagnon parfait pour les professionnels du carrelage et de la conception. Que vous planifiez un travail, recommandiez des produits ou que vous soyez déjà sur le chantier, toutes les informations importantes concernant les produits de pose de carreaux CUSTOM sont facilement et immédiatement accessibles.

Fonctionnalités incluses :

- Informations sur les produits
- Notices techniques
- Fiches signalétiques
- Calculateur de matériaux
- Vidéothèque CUSTOM
- Accès rapide au soutien technique



Recherchez « Custom Building Products »
dans votre App Store
et boutique d'applications



CustomBuildingProducts.com

Visitez notre site Web pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits et les spécifications. Nos vidéos, fiches de données techniques et bulletins techniques vous aideront à choisir le bon produit pour votre travail.



©2021 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées. Visitez CustomBuildingProducts.com pour obtenir les notices techniques et les FDS mises à jour.

Service clientèle :

800 272-8786

Soutien technique :

800 282-8786

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

Imprimé aux États-Unis. FCCB1 5/210R

